

Technics®



取扱説明書 活用ガイド

ネットワーク/スーパーオーディオCDプレーヤー

SL-G700M2

音楽は、国を越えて、世代を越えて、
人の心を揺さぶり続けます。

そして時代はいつも、新しい感動を
求めています。

まだ経験したことのない音との出会い。

音楽を愛するすべての人に、
再び心ふるわせる喜びを。

Rediscover Music

Technics

最高水準の感動を、
世界へお届けします。

Technics は、音と人との関係を大切に思い、
音楽を愛するすべての人に音楽の感動を
提供し続け、世界中の音楽文化の発展に
貢献したいと考えています。

これが私たちの掲げたフィロソフィーです。

音をめぐる数々の出会いと経験が
凝縮された今ここに、Technics の理想を
めざす、という確信が生まれました。

すべてにおいて最高クラスの品格と
完成度をめざし、世界中の人々から、
憧れを抱いていただける、
幸せを感じていただけるブランドで
ありたいと願っています。

チーフサウンドマイスター
小川理子

Midiko Ogawa

このたびは、テクニクス製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(08～12ページ)を必ずお読みください。
- 保証書(別添付)は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■本書内の表現について

- 参照していただくページを(⇒○○)で示しています。
- イラストや画面表示が実物と多少異なる場合がありますが、ご了承ください。
- 本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています。
- 本書における本体のイラストはシルバーモデルのものです。

本機の特長

進化したデジタル高音質再生技術と 設計ノウハウを結集

デジタル技術を用いてアナログ音声出力の振幅・位相の理想特性を実現する D/A 変換システム、高速スイッチング電源とノイズ除去回路を組み合わせ、3 ステージ構成でノイズを徹底的に抑えた電源を搭載。独自技術により生み出された高精度 D/A 変換と低ノイズ電源を組み合わせることで、音源に込められた情報をより忠実に再現し躍動感のある音を実現します。

多彩なデジタルオーディオメディアに 対応

USB-B を含む様々なデジタル入力に対応。スーパーオーディオ CD からハイレゾ、ストリーミングサービスまで幅広いデジタルオーディオメディアを高品位に楽しんでいただけます。MQA[®] コーデックにも対応しお好みに応じて ON/OFF の使い分けも可能です。

高剛性シャーシとハイグレード素材、 高いビルドクオリティで仕上げた 高品位デザイン


各回路ブロックを独立させ互いの干渉を抑えるとともに剛性を高めた 4 分割構造の筐体、外部からの振動を徹底的に抑え込んだ 3 層構成のドライブメカマウント構造、アルミダイキャスト製のディスクトレイなど、強力な制振・静音構造を採用するとともに、7 mm 厚ヘアライン加工のフロントアルミパネルや、スピン加工ノブなど、高品位なデザイン仕上げを施しています。

もくじ

はじめに	07
安全上のご注意、取り扱いについて	
各部の名前と働き	16
本体、リモコン	
接続する	24
電源コードを接続する、ネットワークに接続する	
音楽を楽しむ	39
CD/ スーパーオーディオ CD や接続した各種機器の音楽を再生する、音楽ストリーミングサービスを楽しむ	
使いこなす	78
本機の設定を変更する	
必要なとき	97
故障かな!?, 著作権、仕様、保証とアフターサービスなど	

付属品


電源コード (1 本)
K2CF3YY00016




システム接続ケーブル(1 本)
K2KYYYY00233



アナログ音声ケーブル (1 本)
K4EY4YY00003



リモコン (1 個)
N2QAYA000240



リモコン用乾電池
(単 4 形、2 個)



- 付属品の品番は 2022 年 9 月現在のものです。変更されることがあります。
- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。
- 本機を廃棄する場合は、地方自治体の条例に従ってください。

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



はじめに

安全上のご注意（必ずお守りください）	08
取り扱いについて	13
本機の設置	13
つゆつき（結露）について	13
お手入れ	14
専用アプリ「Technics Audio Center」を 使う	14
ファームウェアを更新する	14
本機の設定をお買い上げ時の状態 （工場出荷設定）に戻すには	14
廃棄 / 譲渡するとき	15
ソフトウェアの利用に関し順守すべき 事項について	15
ネットワークサービスについて	15

目次 ... 05

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



電源プラグ
を抜く

異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常があったときには、電源プラグを抜く

- ・煙が出たり、異常なおいや音がする
- ・音が出ないことがある
- ・内部に水や異物が入った
- ・電源プラグが異常に熱い

・本体に変形や破損した部分がある

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

・電源プラグがすぐ抜けるよう、本機は電源コンセントに容易に手が届く位置に設置してください。

・電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。



電源コード・プラグを破損するようなことはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)

傷んだまま使用すると、感電や、ショートによる火災の原因になります。

・抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜いてください。

・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流 100 V 以外での使用はしない
たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因にもなります。

警告



アース端子を電源コンセントに差し込まない
火災・感電の原因になります。

アース線の接続、取り外しは、電源プラグを
コンセントに接続している状態では行わない
感電の原因になります。

- ・アース線の接続は、電源プラグをコンセントに接続する前に行ってください。
- ・アース線の取り外しは、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

電池は誤った使いかたをしない

- ・指定以外の電池を使わない
- ・乾電池は充電しない
- ・加熱・分解したり、水などの液体の中へ入れたりしない
- ・⊕ と ⊖ を針金などで接続しない
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- ・⊕ と ⊖ を逆に入れない
- ・新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- ・被覆のはがれた電池は使わない
- ・火のそばや炎天下など高温の場所で使用・放置しない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になります。

- ・電池には安全のため被覆をかぶせています。これをはがすとショートによる火災の原因になりますので、絶対にはがさないでください。

電池の液がもれたときは、素手でさわらない

- ・液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- ・液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

電池は、乳幼児の手の届くところに置かない
誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

- ・万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけた
りぬらしたりしない

ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- ・機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- ・特にお子様にはご注意ください。

警告



ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。

自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで本機を使用しない

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から 15 cm 以内で本機を使用しない

本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

病院内や医療用電気機器のある場所で本機を使用しない

本機からの電波が医療用機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。



分解禁止

分解、改造をしない

・内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない
感電の原因になります。



使い切った電池は、すぐにリモコンから取り出す

そのまま機器の中に放置すると、電池の液もれや、発熱・破裂の原因になります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

アース線の接続は確実にを行う

本機の電源プラグはアース付き 3 芯プラグです。機器の安全確保のため、アース接続は確実に行ってご使用ください。感電の原因になります。

・アース工事は専門業者にご依頼ください。

宅外からの操作時には、本機やその周辺、在室する人など、事前に安全を十分確認する
だけが、事故の原因になります。

警告



遠隔操作ができなくても、人や財産に悪影響がでないことを事前に確認する
運転や停止ができず、けがや事故、動植物に悪影響を及ぼす原因になります。

ネットワークやインターネットの通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔操作が利用できない場合がある
運転や停止ができず、けがや事故、動植物に悪影響を及ぼす原因になります。

注意



不安定な場所に置かない
高い場所、水平以外の場所、振動や衝撃の起こる場所に置かない
倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

コードを接続した状態で移動しない
接続した状態で移動させようとする、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。
また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

本体のアンテナやつまみをつかんで持ち上げたり、運んだりしない
落下すると、けがの原因になることがあります。
・また、製品の故障の原因にもなりますので、ご注意ください。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない
倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。
・また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

放熱を妨げない
内部に熱がこもると、火災や誤動作の原因になることがあります。
・本機は、本棚やラックなど狭い空間に設置しないでください。
・本機を新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどで覆って放熱を妨げないでください。
・また、外装ケースが変形する原因にもなりますのでご注意ください。

注意



異常に温度が高くなるところに置かない
温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

- 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。

本体のアンテナを目や顔に近づけない、人に向けない

アンテナの先端に接触して、けがの原因になることがあります。

- アンテナを使用するときは、十分注意してください。

本機の上に火のついたロウソクのような裸火を置かない



接触禁止

雷が鳴ったら、本機や電源プラグに触れない
感電の原因になります。



長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出す

液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

ヘッドホン接続前に、音量を下げる

音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を傷める原因になることがあります。

- 音量は少しずつ上げてご使用ください。



電源プラグを抜く

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

- ディスクやUSBメモリー等は、保護のために取り出し、または取り外しておいてください。



指はさみ注意

ディスクトレイに指をはさまれないように注意する


けがの原因になることがあります。

- 特にお子様にはご注意ください。

取り扱いについて

本機の設定

- 本機を移動させるときは、CDを取り出し、アンテナをたたみ、接続している機器をすべて取り外して電源を切って移動してください。また、引きずらず、持ち上げて移動してください。
- 熱源となるものの上に設置しないでください。
- 温度変化が起きやすい場所に設置しないでください。
- 「つゆつき」が起これにくい場所に設置してください。
- 不安定な場所に設置しないでください。
- ものを上に載せないでください。
- 本棚の中など狭い空間に設置しないでください。
- タバコの煙や、超音波式加湿器から噴霧された水分も故障の原因になりますのでお気をつけください。
- 本機は、温帯気候での使用を意図して設計されています。
- 設置場所が本機の重量に十分耐えられることをご確認ください。(⇒ 116)
- 本機の外形寸法 (⇒ 116)
- 本機底面の脚の寸法は以下の通りです。

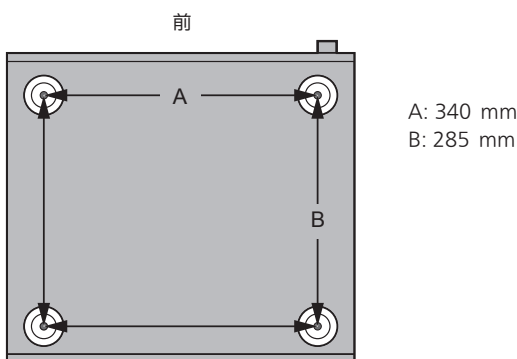

つゆつき（結露）について

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に水滴が発生します。このような現象を「つゆつき」といいます。

- 「つゆつき」が発生しやすい状況
 - 急激な温度変化が起きたとき（暖かい場所から寒い場所への移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接当たるなど）
 - 湯気が立ち込めるなど、部屋の湿度が高いとき
 - 梅雨の時期
- 「つゆつき」が起こったときは故障の原因になりますので、部屋の温度になじむまで（約2～3時間）、電源を切ったまま放置してください。

お手入れ

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、柔らかい布で軽くふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤または化学雑巾は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。

専用アプリ

「Technics Audio Center」を使う

- お使いのスマートフォンやタブレットに専用アプリ「Technics Audio Center」(無料)をインストールすると、ネットワーク接続している機器にある音楽を本機で再生したり、インターネットに接続して、音楽ストリーミングサービスを利用し本機で再生することができます。
- 詳しくは下記をご覧ください。
jp.technics.com/support/
- 本アプリは予告をしたうえで、変更・停止する場合があります。

ファームウェアを更新する

- 動作の改善や、新機能の追加のため、当社は本機のファームウェアを必要に応じて更新しています。これらのアップデートは無料でご利用できます。
- ファームウェアの更新については「ファームウェアを更新する」(⇒ 87)をご覧ください。

本機の設定をお買い上げ時の状態 (工場出荷設定)に戻すには

- ① 本機の電源が入っている状態で [NWP] を押す
- ② [SETUP] を押す
- ③ [▲][▼] を押して「Initialization」を選び、[OK] を押す
- ④ [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を押す
 - 確認画面が表示されます。次の手順で「Yes」を選ぶと、リモコンモードなどのすべての設定が、お買い上げ時の設定に戻ります。
- ⑤ [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を押す

廃棄 / 譲渡するとき

本機にはお客様の操作に関する情報が記録されています。廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、お買い上げ時の設定に戻して、記録された情報を必ず消去してください。(上記)

- アカウントの不正利用を防ぐために、本機を廃棄または第三者へ譲渡するときは必ず音楽ストリーミングサービスのアカウントをログアウトしてください。
- 本機に記録される個人情報に関しては、お客様の責任で管理してください。

ソフトウェアの利用に関し順守すべき事項について

本製品および本アプリをご利用いただくお客様に対し、当社は以下の内容に関わる注意事項をサイトで公開・周知しています。

- 本製品に内蔵のソフトウェアの更新
 - アプリなどを通じて当社が提供するサービス
 - パーソナルデータの収集・利用・第三者への提供
 - 当社以外の第三者が運営するサービス
 - ソフトウェアライセンスの表示
 - 当社以外の第三者と連携する本製品の機能およびサービス
- 詳しくは下記のサイトをご覧ください。

jp.technics.com/support/

ネットワークサービスについて

サービス事業者が提供するサービス内容は、サービス提供会社の都合により、予告なく変更や終了することがあります。サービスの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対しても当社は責任を負いません。


すべての音楽ストリーミングサービスが利用できるわけではありません。音楽ストリーミングサービスを利用する場合は、登録 / 定期購入が必要になったり、使用料金が発生する場合があります。また、提供サービスは予告なく変更・停止する場合があります。詳しくは各音楽ストリーミングサービスのホームページをご覧ください。

各部の名前と働き

本体前面	17
本体背面	19
リモコン	20
リモコンの電池の入れかた	22
リモコンモードを切り換える	22

🔄 もくじ ... 05

本体前面

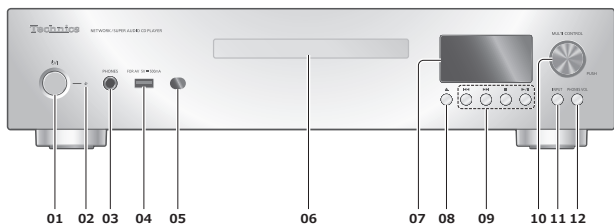

- 01** [] 電源ボタン
 ・電源を入 / 切します。
- 02** 電源インジケータ
 ・電源「入」時は、青色に点灯します。
 ・電源「切」時は、消灯します。
 -スタンバイ時は、赤色に点灯します。
- 03** ヘッドホン端子
- 04** USB-A 端子 (USB-A Front) (AV 用)
 (音声入力、DC 5 V \equiv 500 mA)
 (⇒ 45、88)
- 05** リモコン受信部
 ・受信範囲：
 正面…約 7 m 以内、左右…各約 30°
 ・受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- 06** ディスクトレイ
 (⇒ 41)
- 07** 表示窓
 ・入力ソースや再生情報などを表示します。
- 08** [] ディスクトレイ開 / 閉ボタン
- 09** 再生操作ボタン
 (例：CD 再生時)


停止	[]
再生 / 一時停止	[] ・再開するには [] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[] []
早送り・早戻し (サーチ)	[] [] を押したままにする

- 10** マルチコントロールつまみ
 ・左右に回して入力ソースの切り換えや、画面表示の切り換えに使用します。
 ・長く押すと設定画面に入ります。(表示内容を決定するときは短く押ししてください。)
- 11** 入力切換ボタン
 ・本機の入力ソースを切り換えます。

12 ヘッドホン音量ボタン

- ヘッドホン音量が表示されます。
 - 表示中は、マルチコントロールつまみを使って音量を調整できます。(リモコンの音量調整ボタンではヘッドホンの音量は調整できません。)
 - 表示中にヘッドホン音量ボタンを押したままにすると、ヘッドホン音量調整画面が表示されたままになります。再度押すと調整画面は終了します。
- 音量の範囲：
 - dB (最小)、-99.0 dB ~ 0 dB (最大)
- 「PHONES VOL Limitation」を「On」に設定すると、本機の電源を入れたときや再生開始時のヘッドホン出力の音量が大きい場合に自動的に音量を抑えます。(⇒ 83)
- 「A.Output Level」を「Variable」設定中にヘッドホン音量ボタンを2回押すと、アナログ音声の出力レベル設定画面が表示されます。(⇒ 81)
 - 出力レベル設定画面が表示中にヘッドホン音量ボタンを押したままにすると、出力レベル設定画面が表示されたままになります。再度押すと調整画面は終了します。

本体背面

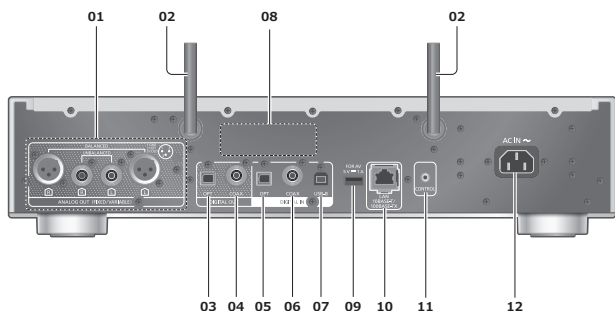

01 アナログ音声出力端子 (ANALOG OUT)

(⇒ 25)

02 アンテナ

(⇒ 32)

03 光デジタル音声出力端子 (OPT)

(⇒ 26)

04 同軸デジタル出力端子 (COAX)

(⇒ 26)

05 光デジタル入力端子 (OPT)

(⇒ 49)

06 同軸デジタル入力端子 (COAX)

(⇒ 49)

07 USB-B 端子 (USB-B)

(⇒ 51)

- パソコンなどを本機に接続して、音楽を再生することができます。

08 定格銘板

- 製品品番は定格銘板内に記載されています。

09 USB-A 端子 (USB-A Rear) (AV 用)

(音声入力、DC 5 V \equiv 1 A)

(⇒ 46)

10 LAN 端子

(⇒ 31)


11 システム端子 (CONTROL)

(⇒ 94)

12 AC IN 端子 (～)

(⇒ 27)

リモコン

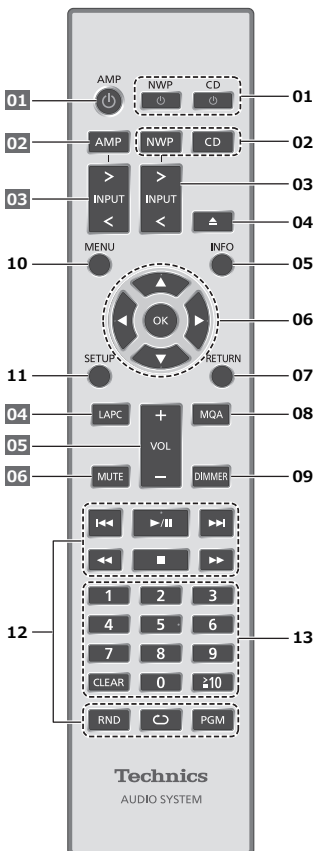

■本機に働くボタン

- 01 [NWP 〇] [CD 〇] : 本機の状態（電源入/切）を切り換える
- それぞれの入力ソースに切り換わります。
（[NWP 〇]の場合は、最後に選択していた入力ソースに切り換わります。）
- 02 [NWP] [CD] : 操作する機器を選ぶ
- スーパーオーディオCDハイブリッドディスクの再生停止中に[CD]を押すと現在のレイヤーを表示し、再度押すと再生するレイヤーが切り換わります。
 - [CD]を5秒以上、押したままにして「Pure Disc Playback」モードに切り換えることができます。
（⇒ 44）
- 03 [>INPUT<] : 本機の入力ソースを切り換える
- 04 [▲] : ディスクトレイを開閉する
- 05 [INFO] : 情報を表示する※¹
- 押したままにすると、MQAデコーディング機能などの音声設定状態を表示します。
- 06 [▲, ▼, ◀, ▶] [OK] : メニューや設定画面などで選んで決定する※¹
- 07 [RETURN] : 前の画面に戻る※¹


- 08 [MQA] : MQA[®] デコード機能の「On」 / 「Off」を切り換える
- 「On」に切り換えると「MQA Decoding : On」と表示されます。
 - 押すたびに切り換わります。
- 09 [DIMMER] : 電源インジケータや表示窓などの明るさを変える
- 消灯にしているときは、本機を操作したときだけ、表示窓が数秒間点灯します。表示窓が消灯する前に「Display Off」が数秒間、表示されます。
 - 押すたびに明るさが切り換わります。
- 10 [MENU] : メニュー画面に入る^{※1}
- 11 [SETUP] : 設定画面に入る^{※1}
(⇒ 80)
- 12 再生操作ボタン
(⇒ 41、46、55、59、63、67、73、77)
- [PGM] を押したままにすると、放送局や音楽、プレイリストをお気に入り (FAV) に登録することができます。(⇒ 92)
- 13 数字ボタン : 番号を選ぶ
- 2桁以上の番号を選ぶには [≥ 10] を押してから数字ボタンを押す
例 :
「12」は [≥ 10] → [1] → [2]
「124」は [≥ 10] → [≥ 10] → [1] → [2] → [4]
 - [CLEAR] : 入力した数値を取り消す

※1 本機を操作するときは、まず [NWP] を押してから操作してください。([AMP] を押すと、本機のリモコンは Technics のそれぞれの対応機器に働いて、本機に働かない状態になります。)

■他の Technics 機器に働くボタン

本機のリモコンは、他の Technics 機器 (ステレオインテグレートッドアンプなど) にも働きます。

操作方法は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。


- 01 [] 状態 (電源入 / 切) を切り換える
- 02 操作する機器を選ぶ
- 03 入力ソースを切り換える
- 04 スピーカー接続時のアンプの出力信号を測定し、出力を補正する
- 05 音量を調節する^{※2}
- 06 一時的に消音する^{※2}

※2 「A.Output Level」を「Variable」に設定中のみ本機に働きます。(⇒ 82)

お知らせ

- 本機を操作する場合は、本機を見える位置で行ってください。

リモコンの電池の入れかた

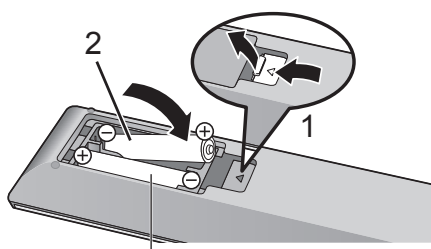

単4形乾電池（付属）

お知らせ

- ⊕ ⊖ を確認してください。
- 電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお使いください。
- 本体のリモコン受信部（⇒ 17）に、まっすぐに向けて操作してください。
- 不要になった電池を捨てるときは、地域条例に従って処理してください。
ショートによる液もれ・発熱・破裂の原因になりますので、端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。

リモコンモードを切り換える

リモコンを操作すると、他の機器にも影響してしまうことがあります。このときは、リモコンモードを変更してください。

- お買い上げ時の設定は「Mode 1」です。

1 [NWP] を押す

2 [SETUP] を押す

3 [▲] [▼] を押して「Remote Control」を選び、[OK] を押す

- 本体側の現在のリモコンモードが数秒間表示されます。

4 「Set Mode 1/2」が表示されたら、リモコン側のリモコンモードを変更する

「Mode 1」にする場合：

[1] を押しながら、[OK] を4秒以上押し続けたままにする

「Mode 2」にする場合：

[2] を押しながら、[OK] を4秒以上押し続けたままにする

5 リモコンを本体に向けて、[OK] を4秒以上押し、本体側のリモコンモードを変更する

- 完了すると、設定されたリモコンモードが表示窓に数秒間表示されます。

■リモコンが働かないとき

リモコンが働かないときは、表示窓に表示されている数字にリモコン側を切り換えてください（手順 4）。

- 「U30 Remote 1」と表示された場合は「Mode 1」に、「U30 Remote 2」と表示された場合は「Mode 2」に変更してください。

接続する


アンプを接続する	25
アンプを接続する	25
デジタル入力端子のあるアンプを接続する	26
デジタル入力端子のあるアンプを接続する	26
電源コードを接続する	27
電源コードの接続	27
ネットワークに接続する	29
有線 LAN 接続	31
無線 LAN 接続	32
本機の名称の変更「Friendly Name」	38
MAC アドレスを調べる「MAC Address」	38

[🔄 もくじ ... 05](#)

アンプを接続する

アンプを接続する

入力端子がアンバランスタイプのプリアンプなどを付属のアナログ音声ケーブルで本機に接続して、本機の音楽を出力することができます。入力端子がバランスタイプのプリアンプは、XLRケーブル（市販品）で本機に接続することができます。

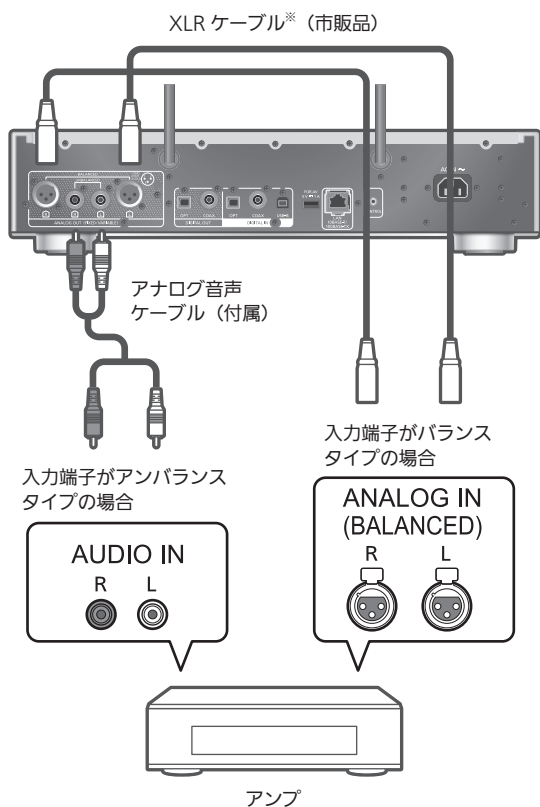


※3 m 以下のケーブルのご使用をお勧めします。

- 各機器の詳しい操作については、それぞれの説明書をご覧ください。
- パワーアンプなどを接続する場合は、「A.Output Level」を「Variable」に設定し、本機で音量を調整してください。プリアンプなどを接続する場合は、「A.Output Level」を「Fixed」に設定し、アンプ側で音量を調整してください。（⇒ 82）
 - お買い上げ時の設定は「Fixed」です。

接続する

デジタル入力端子のあるアンプを接続する

デジタル入力端子のあるアンプを接続する

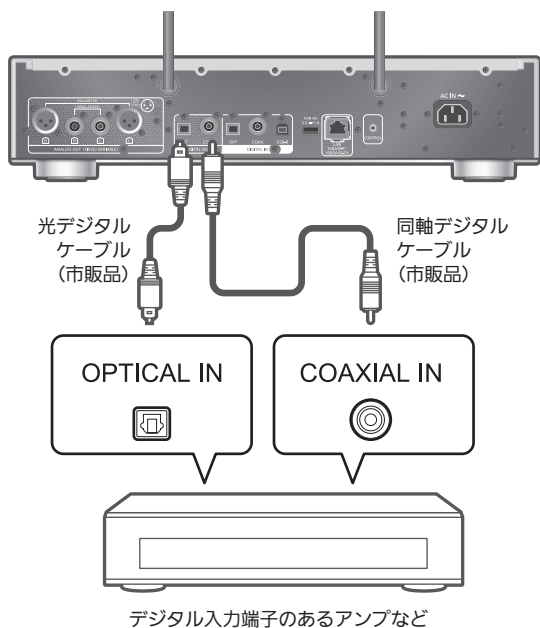

- 各機器の詳しい操作については、それぞれの説明書をご覧ください。


お知らせ

- スーパーオーディオ CD、およびスーパーオーディオ CD ハイブリッドディスクのスーパーオーディオ CD 層の音声は、本機のデジタル音声出力端子から出力されません。アナログ音声出力端子に機器を接続してください。
- 接続機器で動画を再生すると、映像に対して音声がずれて聴こえる場合があります。

電源コードを接続する

電源コードの接続

電源コードはすべての接続が終わったあと、接続してください。

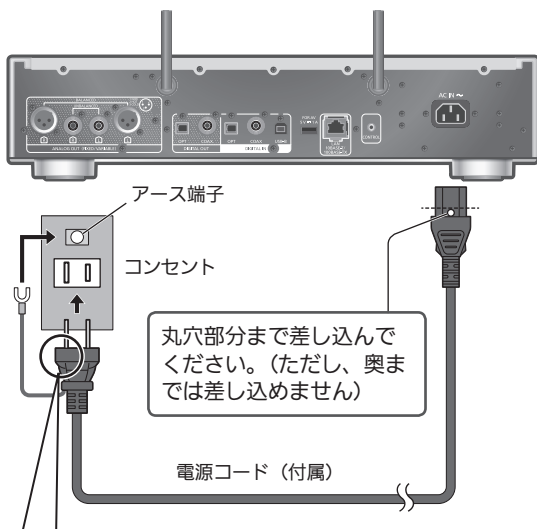

■コンセントの向きについて

電源プラグの N が印字されている側を、コンセントの差し込み口の長い方に合わせて差し込むと良い音質を得られることがあります。

- ご家庭の電源コンセントによっては、差し込み口の一方が長くなっていないものもありますが、その場合はどちらの向きに差し込んでも問題ありません。



- 電源コードは、必ず付属のものをご使用ください。
- ケーブルを急な角度で折り曲げないでください。
- 電源を入れ、「Wi-Fi Setup」が表示された場合、無線 LAN 接続設定をしないときは「No」を選んで [OK] を押してください。無線 LAN 接続設定をするときは「Yes」を選んで [OK] を押してください。(⇒ 32)
- 本機を操作するときは、まず [NWP] を押してから操作してください。([AMP] を押すと、本機のリモコンは Technics のそれぞれの対応機器に働いて、本機に働かない状態になります。)

お願い


- 電源プラグがすぐに抜ける位置にあるコンセントをお使いください。
- アース線先端のキャップを外し、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前にアース接続を行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

お知らせ

- 本機が電源「切」状態でも、電源は完全には切れません。長期間使用しないときは、節電のため電源プラグをコンセントから抜いておくことをお勧めします。本機が電源「切」状態でも、電力を消費しています。(電源「切」時の消費電力 ⇒ 116)

ネットワークに接続する

本機をインターネットにつながったネットワークに接続することにより、音楽ストリーミングサービスやネットワーク機器にある音楽などを本機でお楽しみいただけます。



本機は、ブロードバンドルーターと有線 LAN または無線 LAN (Wi-Fi®) で接続することができます。

ネットワーク接続時の安定した再生のためには有線 LAN をお勧めします。

お知らせ

- 電源を入れた直後にネットワークの設定を行うと開始までに時間がかかることがあります。
- ネットワーク接続完了後、「Firmware update is available」と表示された場合、本機のファームウェアを更新することができます。
 - ファームウェアの更新内容については下記のサイトをご確認ください。
jp.technics.com/support/firmware/
- 本機は、電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダーなど）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することはできません。本機をインターネットに接続するときは、必ずルーターなどを経由して接続してください。

■準備する

お使いのスマートフォンやタブレットに「Technics Audio Center」アプリをインストールして、接続設定ができます。

- Google Cast™ 対応アプリから本機で音楽を再生する場合、「Technics Audio Center」アプリから接続設定を行ってください。
- AirPlay の機能を使って本機で音楽を再生する場合、Apple Home アプリのホームに本機を追加してください。Apple Home アプリから接続設定をした場合、Siri を使用して音楽再生をすることもできます。
- お使いのスマートフォンやタブレットの Wi-Fi 機能と Bluetooth® 機能を「入」にしてください。


- 1 お使いのスマートフォンや
タブレットに「Technics Audio
Center」アプリをインストール
する (⇒ 14)




- 2 本機を接続するネットワークに、あらかじめ
スマートフォンやタブレットを接続しておく

- インターネットにつながったネットワークに接続してください。

有線 LAN 接続

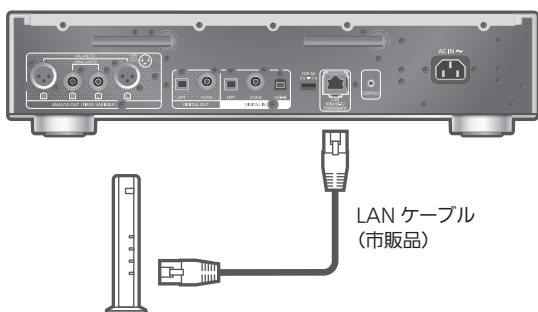

ブロードバンドルーターなど

- 1 本機の電源コードを抜く
- 2 本機とブロードバンドルーターなどを LAN ケーブルで接続する
- 3 本機に電源コードを接続する (⇒ 27)
- 4 [NWP 〇]/[CD 〇] を押して電源を入れる
 - 表示窓に有線 LAN 接続を示す「」が表示されます。
- 5 [>INPUT<] を押して入力ソースを「Google Cast」に切り換える
- 6 「Technics Audio Center」アプリを起動して画面の指示に従って操作する


お知らせ

- LAN ケーブルの抜き差しは電源コードを取り外した状態で行ってください。
- カテゴリ 7 LAN ケーブル STP ストレート結線（シールドタイプ）をご使用ください。
- LAN ケーブル以外（電話のモジュラーケーブルなど）を挿入しないでください。故障の原因になります。
- LAN ケーブルを接続して電源を切 / 入すると、Wi-Fi 接続が無効になる場合があります。
- 有線 LAN で公衆通信回線に接続する場合、電気通信事業法の認定を受けた端末設備（有線 LAN ルーター、回線端末装置）に接続してください。

無線 LAN 接続

■準備する

- ① 本機の電源コードを抜く
- ② LAN ケーブルを取り外す
- ③ 本機を無線ブロードバンドルーターのなるべく近くに置く
- ④ 本機背面のアンテナを垂直に立てる

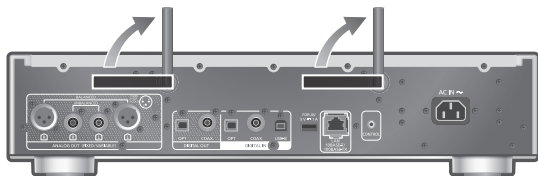


- ⑤ 本機に電源コードを接続する (⇒ 27)

お願い

- アンテナを後ろに倒すなど、無理な力を加えないでください。また、アンテナをつかんで本機を持ち運ばないでください。アンテナが破損するなど故障の原因になります。

お知らせ


- ネットワーク設定は、時間がかかると中止されることがあります。その場合、設定をやり直してください。
- 無線ネットワークの接続や設定操作を中止するには [■] を押すか、電源を切ってください。
- 本機は 2.4 GHz 帯と 5 GHz 帯の周波数帯で使用することができます (⇒ 118)。ネットワークへの接続は、IEEE802.11n (2.4 GHz/5 GHz 同時使用可) のブロードバンドルーターの使用をお勧めします。
- 無線 LAN 接続が完了すると、表示窓に無線 LAN 接続を示す「」が表示されます。

アプリを使って初めて無線セットアップをする

- 1 [NWP 〇]/[CD 〇] を押して電源を入れる
• 「Wi-Fi Setup」が表示されます。
- 2 [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を押す
• 「Setting」が表示されます。
- 3 「Technics Audio Center」アプリを起動する
- 4 「新しい本体の無線セットアップはこちら」を選ぶ



- 5 本機を選び、画面の指示に従ってネットワークに接続する



お知らせ

- 本機の名前を設定していない場合、本機は「Technics-SL-G700M2-****」と表示されます。（「****」は機器に固有の文字を表しています）
- 「Technics Audio Center」アプリからネットワーク情報（SSID、MAC アドレス、IP アドレス）を確認することができます。
- Wi-Fi 機能の設定を途中で中止し、その後に本機の電源を切/入すると、再度「Wi-Fi Setup」が表示されます。設定を行うか、「Wi-Fi Menu」を「Off」に設定すると以降は表示されません。

設定メニューからネットワークの接続設定をする（アプリを使わないとき）

- Google Cast に対応したアプリから本機で音楽を再生する場合（⇒ 37）、「Technics Audio Center」アプリから接続設定を行ってください。（⇒ 36）


■WPS プッシュボタンで接続する「WPS」

お使いの無線ブロードバンドルーターが WPS に対応している場合、WPS ボタンを押して本機と無線 LAN 接続することができます。

- WPS（Wi-Fi Protected Setup™）方式に対応している無線ブロードバンドルーターには WPS マークがあります。
- 「WPS」が表示されてから 2 分以内に設定を行ってください。
- 本機の電源を入れた時に「Wi-Fi Setup」が表示される場合は、[■] を押して、「Wi-Fi Setup」画面を消してから、やりなおしてください。

- 1 [NWP] を押す
- 2 [SETUP] を押す
- 3 [▲][▼] を押して「Network」を選び、[OK] を押す
 - 「Wi-Fi Menu」画面が表示されたら、[OK] を押します。
- 4 [▲][▼] を押して「On」を選び、[OK] を押す（Wi-Fi メニューが有効になります）
- 5 [▲][▼] を押して「WPS Push」を選び、[OK] を押す
 - 「WPS」が点滅します。2 分以内に手順 6 を行ってください。
- 6 「WPS」表示後、無線ブロードバンドルーターの WPS ボタンを押す

例：WPS マーク



- 「Linking」が点滅します。
- 接続が完了すると、表示窓に「Success」と表示されます。
 - 接続できなかった場合、表示窓に「Fail」と表示されます。設定メニューからネットワークの接続設定をやり直してください。それでも「Fail」と表示される場合は、別の接続方法をお試しください。

- 7 [OK] を押して接続設定を終了する

■WPS PIN コード方式で接続する

「WPS PIN」

お使いの無線ブロードバンドルーターが WPS に対応している場合、PIN コードを入力することで本機と無線 LAN 接続することができます。

- ルーターの取扱説明書などで、PIN コードの入力方法を調べておいてください。
- 8桁のPINコードが表示されてから2分以内に設定を行ってください。
- 本機の電源を入れた時に「Wi-Fi Setup」が表示される場合は、[■]を押して、「Wi-Fi Setup」画面を消してから、やりなおしてください。

1 [NWP] を押す

2 [SETUP] を押す

3 [▲][▼]を押して「Network」を選び、 [OK] を押す

- 「Wi-Fi Menu」画面が表示されたら、[OK] を押します。

4 [▲][▼]を押して「On」を選び、[OK] を 押す（Wi-Fi メニューが有効になります）

5 [▲][▼]を押して「WPS PIN」を選び、 [OK] を押す

- 8桁のPINコードが表示されます。2分以内に手順6を行ってください。

6 パソコンなどからルーターに接続し、手順5で表 示されたPINコードを入力する

- 「Linking」が点滅します。
- 接続が完了すると、表示窓に「Success」と表示されます。
 - 接続できなかった場合、表示窓に「Fail」と表示されます。設定メニューからネットワークの接続設定をやり直してください。それでも「Fail」と表示される場合は、別の接続方法をお試しください。

7 [OK] を押して接続設定を終了する

お知らせ


- 無線ブロードバンドルーターによっては他の無線機器の接続が一時的に切断されることがあります。
- 無線ブロードバンドルーターの使いかたなど詳細については、ルーターの取扱説明書をご覧ください。

無線セットアップを再設定する

- 1 [NWP] を押す
- 2 [>INPUT<] を押して入力ソースを「Google Cast」に切り換える
- 3 [SETUP] を押す
- 4 [▲][▼] を押して「Network」を選び、[OK] を押す
 - ・「Wi-Fi Menu」画面が表示されたら、[OK] を押します。
- 5 [▲][▼] を押して「On」を選び、[OK] を押す
(Wi-Fi メニューが有効になります)
- 6 [▲][▼] を押して「Wi-Fi Setup」を選び、[OK] を押す
 - ・「Setting」が表示されます。
- 7 「Technics Audio Center」アプリを起動する
- 8 「新しい本体の無線セットアップはこちら」を選ぶ



- 9 本機を選び、画面の指示に従ってネットワークに接続する



お知らせ

- ・本機の名前を設定していない場合、本機は「Technics-SL-G700M2-****」と表示されます。(「****」は機器に固有の文字を表しています)
- ・「Technics Audio Center」アプリからネットワーク情報 (SSID、MAC アドレス、IP アドレス) を確認することができます。

ネットワークの音楽を聴く

本機では Google Cast に対応したアプリをお使いいただけます。Google Cast に対応したアプリの情報については下記のサイトをご覧ください。

g.co/cast/apps

また、「Technics Audio Center」アプリを使って、ネットワーク接続している機器にある音楽を本機で再生することもできます。「Technics Audio Center」アプリのインストールについては下記をご覧ください。

jp.technics.com/support/

また AirPlay の機能を使って音楽を本機で再生することもできます。

■準備する

- ネットワーク設定をする。(⇒ 29)
(音楽ストリーミングサービスを利用する場合は、インターネットにつながったネットワークに接続してください)
- お使いの機器（スマートフォンやタブレットなど）に対応したアプリをインストールする。
- 接続する機器をご家庭でお使いのネットワークに接続する。

1 お使いの機器（スマートフォンやタブレットなど）から Google Cast 対応アプリ、AirPlay 対応アプリまたは「Technics Audio Center」アプリを起動して本機を選択する

2 音楽を再生する

お知らせ

- 「WPS PIN」または「WPS Push」から接続設定をした場合、Google Cast 対応アプリは利用できません。Google Cast に対応したアプリから本機で音楽を再生する場合(⇒ 37)、「Technics Audio Center」アプリから接続設定を行ってください。(⇒ 36)
- 本機を操作する場合は、本機を見える位置で行ってください。

すべての音楽ストリーミングサービスが利用できるわけではありません。音楽ストリーミングサービスを利用する場合は、登録 / 定期購入が必要になったり、使用料金が発生する場合があります。また、提供サービスは予告なく変更・停止する場合があります。詳しくは各音楽ストリーミングサービスのホームページをご覧ください。

廃棄 / 譲渡するときのお願い

アカウントの不正利用を防ぐために、本機を廃棄または第三者へ譲渡するときは必ず音楽ストリーミングサービスのアカウントをログアウトしてください。

本機の名称の変更

「Friendly Name」

ネットワーク上に表示される本機の名称（Friendly Name）を変更できます。

- 1 [NWP] を押す
- 2 [SETUP] を押す
- 3 [▲][▼] を押して「Network」を選び、
[OK] を押す
- 4 [▲][▼] を押して「Friendly Name」を選び、
[OK] を押す
 - ・現在の本機の名称（Friendly Name）が表示されます。
[OK] を押すと入力画面に切り換わります。
- 5 [▲][▼][◀][▶] を押して、
Friendly Name を入力する
 - ・半角英数字のみ使用できます。
 - ・Friendly Name の最後の文字を選択時に [▶] を押すと「A」を追加できます。
 - ・[CLEAR] を押すと1文字消去できます。
 - ・[≧ 10] を押すと「A」を挿入できます。
 - ・お買い上げ時は「Technics-SL-G700M2-****」と表示されます。「****」は機器に固有の番号を表示します。
- 6 [OK] を押す
- 7 [RETURN] を押して、設定を終了する
 - ・Friendly Name が正しく表示されない場合には、Friendly Name を一度削除してから入力し直してください。それでも正しく表示されない場合は、初期化してください。（⇒ 98）

MAC アドレスを調べる

「MAC Address」

本機の MAC アドレスを表示します。

- 1 [NWP] を押す
- 2 [SETUP] を押す
- 3 [▲][▼] を押して「Network」を選び、
[OK] を押す
- 4 [▲][▼] を押して「MAC Address」を選び、
[OK] を押す
 - ・本機の MAC アドレスが表示されます。
- 5 [RETURN] を押して、表示を終了する

音楽を楽しむ

CD/ スーパーオーディオ CD の音楽を再生する	41
再生中の操作	41
くり返し聴く (リピートプレイ)	42
順不同で聴く (ランダムプレイ)	42
曲を選んで聴く (プログラムプレイ)	42
スーパーオーディオ CD ハイブリッド ディスクの再生について	43
「Pure Disc Playback」モードに 切り換える	44
USB メモリーの音楽を再生する	45
USB ハードディスクを使う	46
再生中の操作	46
くり返し聴く (リピートプレイ)	46
順不同で聴く (ランダムプレイ)	47
お気に入りの曲をプレイリストに追加する	47
プレイリストを再生する	47
プレイリストから曲を削除する	48
デジタル出力機器の音楽を再生する	49
デジタル出力機器の音楽を接続する	49
パソコンなどの音楽を再生する	51
USB2.0 ケーブルで接続する	52
Bluetooth® 機器の音楽を再生する	53
再生中の操作	55
接続を解除する	55
通信モードを切り換える	56
最後に接続した Bluetooth® 機器に 自動的に接続する 「Auto Reconnect」	56
より自然な音で聴く 「RE-MASTER」	57

ネットワークサーバーの音楽を再生する	58
本機から操作してネットワークサーバーの コンテンツを再生する.....	59
再生中の操作.....	59
くり返し聴く（リピートプレイ）.....	60
順不同で聴く（ランダムプレイ）.....	60
専用アプリ「Technics Audio Center」を 使って操作する.....	60
DMC から操作してネットワーク サーバーのコンテンツを再生する	61
インターネットラジオ /Podcasts を 再生する	62
再生中の操作.....	63
くり返し聴く（リピートプレイ）.....	63
順不同で聴く（ランダムプレイ）.....	63
お気に入りの放送局を追加する 「Add Favourites」.....	64
お気に入りの放送局を聴く	64
お気に入りの放送局を削除する 「Delete Favourites」.....	64
専用アプリ「Technics Audio Center」を 使って操作する.....	64
Spotify Connect を使って音楽を 再生する	65
Deezer を使って音楽を再生する	66
再生中の操作.....	67
くり返し聴く（リピートプレイ）.....	67
順不同で聴く（ランダムプレイ）.....	68
お気に入りのアルバムや曲を追加する 「Add Favourites」.....	68
お気に入りの放送局を聴く	68
お気に入りのアルバムや曲を削除する 「Delete Favourites」.....	69
専用アプリ「Technics Audio Center」を 使って操作する.....	69
Roon Ready を使って音楽を再生する	70
再生中の操作.....	71
Amazon Music を使って音楽を再生する	72
再生中の操作.....	73
くり返し聴く（リピートプレイ）.....	73
順不同で聴く（ランダムプレイ）.....	74
専用アプリ「Technics Audio Center」を 使って操作する.....	74
Google Cast 対応アプリを使って 音楽を再生する	75
AirPlay を使って音楽を再生する	76
再生中の操作.....	77

CD/ スーパーオーディオ CD の音楽を再生する

CD を本機に挿入して、音楽を再生します。

- 本機で再生できる CD については「対応メディアについて」(⇒ 108) をご覧ください。

- 1 [NWP 止]/[CD 止] を押して電源を入れる
- 2 [>INPUT<] を押して入力ソースを「CD」に切り換える
- 3 [▲] を押してディスクトレイを開き、CD を入れる

ラベル面を上、ディスクトレイの中央に正しく置きます。

12 cm CD



8 cm CD



- ディスクトレイを閉めるにはもう一度 [▲] を押します。
- 電源「切」時に [▲] を押すと、電源が入り入力ソースが「CD」に切り換わります。

- 4 [▶/||] を押す

- スーパーオーディオ CD ハイブリッドディスクの再生停止中に [CD] を押すと現在のレイヤーを表示し、再度押すと再生するレイヤーが切り換わります。

再生中の操作

停止	[■]
一時停止	[▶/] • 再開するには [▶/] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀] [▶▶]
早送り・早戻し (サーチ)	[◀◀] [▶▶] • 再生中の曲の中をサーチします。
再生残り時間など を見る	[INFO] • 押すたびに内容が切り換わる

くり返し聴く (リピートプレイ)

1 [NWP] を押す

2 [↺] を押す

「1↺」:

1 曲のみリピート再生

「↺」:

全曲をリピート再生

- 入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。

順不同で聴く (ランダムプレイ)

1 [NWP] を押す

2 [RND] を押す

- 「RND」が表示されます。
- もう一度押すと解除されます。
- ランダム再生中は前の曲にスキップできません。
- 入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。

曲を選んで聴く (プログラムプレイ)

1 [NWP] を押す

2 停止中に、[PGM] を押す

- 「Program Mode」画面が表示されます。

3 追加したい曲の数字ボタンを押す

- 続けて選ぶときはこの手順を繰り返します。

4 [▶/||] を押す (再生開始)

- 「PGM」が表示されます。

停止する	再生中に、[■] を押す (プログラム内容は保持)
曲の順番を 確認する	プログラムプレイ停止中に、 [◀][▶] を押す
曲を追加する	プログラムプレイ停止中に、 上記手順 3 を行う
最後の 1 曲を 取り消す	プログラムプレイ停止中に、 [CLEAR] を押す • プログラム曲を選んで取り消す ことはできません。

- プログラムプレイ停止中に、[PGM] を押すと、プログラム内容は保持して通常の再生に戻ります。
- プログラム内容を取り消して通常の再生に戻すには、以下の操作をしてください。
 - ① プログラムプレイ停止中に、[■] を押す
 - ② [▲] [▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を押す

お知らせ

- 以下の場合に、プログラム内容は取り消されます。
 - 電源を切 / 入する
 - ディスプレイを開く
 - レイヤーを切り換える
- ランダムプレイを設定すると、プログラムプレイが解除されます。

スーパーオーディオ CD ハイブリッドディスクの再生について

スーパーオーディオ CD ハイブリッドディスクは、スーパーオーディオ CD 層と CD 層の 2 層構造になっています。スーパーオーディオ CD 層を優先的に再生しますが、再生停止中に [CD] を押して、CD 層とスーパーオーディオ CD 層のどちらのレイヤーを再生するか選択することができます。

お知らせ

- スーパーオーディオ CD、およびスーパーオーディオ CD ハイブリッドディスクのスーパーオーディオ CD 層の音声は、本機のデジタル音声出力端子から出力されません。アナログ音声出力端子に機器を接続してください。
- ハイブリッドディスク以外のスーパーオーディオ CD の場合は、レイヤーは切り換えられません。
- スーパーオーディオ CD の再生中は、入力ソースは「Super Audio CD」と表示されます。

「Pure Disc Playback」モードに切り換える

ネットワークなどの機能を無効にしてCD/スーパーオーディオCD再生のみを動作させることで、より高音質な再生を行います。

- お買い上げ時の設定は「Off」です。

1 [CD] を 5 秒以上、押したままにする

- 確認画面が表示されます。

2 [OK] を押す

3 [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を押す

- 「Pure Disc Playback」モード中は、音楽ストリーミングサービスやネットワーク機器にある音楽を再生するなど、CD/スーパーオーディオCD再生以外の機能が利用できなくなります。
- 設定メニューから「Pure Disc Playback」を設定することもできます。
 - ① [NWP] を押す
 - ② [SETUP] を押す
 - ③ [▲][▼] を押して「Pure Disc Playback」を選び、[OK] を押す
 - ④ [▲][▼] を押して「On」を選び、[OK] を押す


お知らせ

- 「Technics Audio Center」などのアプリからスピーカーとして本機が表示されなくなります。
- 再度 [CD] を 5 秒以上押したままにすると通常モードに戻ります。
- 「Pure Disc Playback」モード中は、音楽ストリーミングサービスやネットワーク機器にある音楽を再生するなど、CD/スーパーオーディオCD再生以外の機能が利用できなくなります。
- 「Pure Disc Playback」を「On」に設定するとディマー機能が働き、表示窓が消灯します。明るさを変更するときは [DIMMER] を押してください。(⇒ 21)

USB メモリーの音楽を再生する

USB メモリーを本機に接続して、USB メモリーに保存している音楽を再生することができます。

- 本機で再生できる USB メモリーについては、「対応メディアについて」(⇒ 109) をご覧ください。

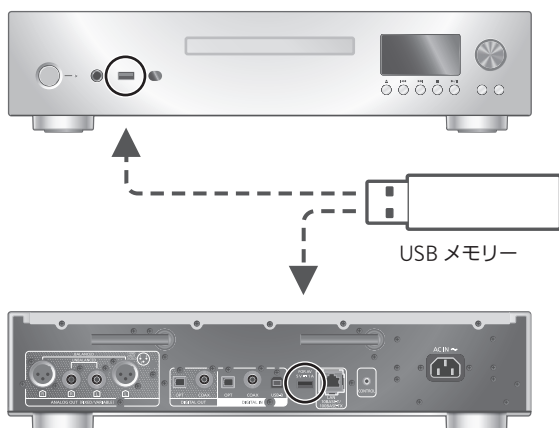

- 1 USB メモリーを本体前面 / 背面の USB-A 端子 (USB-A Front/USB-A Rear) に接続する
- 2 [NWP] を押す
- 3 [>INPUT<] を押して入力ソースを「USB-A Front」 / 「USB-A Rear」に切り換える
 - 本体の [INPUT] を押すとマルチコントロールつまみでも切り換えることができます。
 - フォルダ / コンテンツ選択画面が表示されます。
- 4 [▲] [▼] を押してコンテンツを選び、[OK] を押す
 - さらに他の項目がある場合は、この操作を繰り返してください。
 - [RETURN] を押すと、1 つ前の階層に戻ります。

USB ハードディスクを使う

USB 接続の HDD（ハードディスク）を接続して、HDD に保存している音楽を再生することができます。

HDD に付属の USB ケーブルで本機背面の USB-A 端子（USB-A Rear）に接続し、入力ソースを「USB-A Rear」に切り換えてください。

お知らせ

- HDD は本機前面の USB-A 端子（USB-A Front）には接続しないでください。

再生中の操作

停止	[■]
一時停止	[▶/] • 再開するには [▶/] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀] [▶▶]
早送り・早戻し (サーチ)	[◀◀] [▶▶]
再生残り時間など を見る	[INFO] • 押すたびに内容が切り換わる

- メディアやコンテンツによっては、機能しない場合があります。

くり返し聴く (リピートプレイ)

1 [NWP] を押す

2 [↺] を押す

「1↺」:

1 曲のみリピート再生

「↺」:

フォルダ内の全曲をリピート再生

- 入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。

順不同で聴く (ランダムプレイ)

1 [NWP] を押す

2 [RND] を押す

- 「RND」が表示されます。
- もう一度押すと解除されます。
- ランダム再生中は前の曲にスキップできない場合があります。
- 全曲を再生するまでに、一度再生した曲が繰り返し再生される場合があります。
- 入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。

お気に入りの曲をプレイリストに 追加する

お気に入りの曲をプレイリストに追加して再生することができます。

1 [NWP] を押す

2 [▲][▼] を押して追加する曲を選ぶ

3 [MENU] を押す

4 [OK] を押す

- 追加すると表示窓に「Added」が表示されます。
- 最大 1000 曲までプレイリストに追加することができます。
- プレイリストは、「USB-A Front」と「USB-A Rear」のそれぞれに追加・設定することができます。

お知らせ

- プレイリストを登録した USB メモリー以外の USB メモリーではプレイリストは正常に再生されません。USB メモリーの内容を変更したり、別の USB メモリーを接続した場合は、プレイリストから全曲を削除し、新たにプレイリストを設定し直してください。
- 電源コードを抜くとプレイリストの設定内容が消去されます。また、「Standby Mode」が「Off」に設定中に電源を切ると、設定内容が消去されることがあります。

プレイリストを再生する

1 [NWP] を押す

2 [▲][▼] を押して「Playlist」を選び、
[OK] を押す


3 [▲][▼] を押して再生する曲を選び、
[OK] を押す

プレイリストから曲を削除する

- 1 [NWP] を押す
 - 2 [▲][▼] を押して「Playlist」を選び、[OK] を押す
 - 3 [▲][▼] を押して削除する曲を選ぶ
 - 4 [MENU] を押す
 - 5 [▲][▼] を押して「Delete One」を選び、[OK] を押す
 - 6 [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を押す
- プレイリストから全曲を削除するときは、「Delete All」を選び、[OK] を押してください。
 - 削除すると表示窓に「Deleted」が表示されます。
 - プレイリストに曲が登録されていないと、「Empty」と表示されます。

デジタル出力機器の音楽を再生する

デジタル出力機器を同軸デジタルケーブル（市販品）や光デジタルケーブル（市販品）で本機に接続して、音楽を再生することができます。

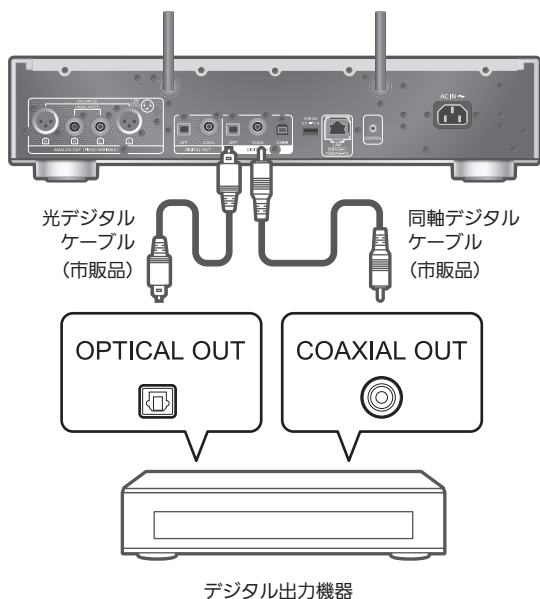

デジタル出力機器の音楽を接続する

- 1 本機の電源コードを抜く
- 2 デジタル出力機器などを本機に接続する
- 3 本機と電源コードを接続する（⇒ 27）
- 4 [NWP 〇]/[CD 〇]を押して電源を入れる
- 5 [>INPUT<]を押して入力ソースを「COAX」または「OPT」に切り換える
 - 本体の[INPUT]を押すとマルチコントロールつまみでも切り換えることができます。
- 6 接続した機器側を操作して音楽を再生する

お知らせ

- 接続機器で動画を再生すると、映像に対して音声はずれて聴こえる場合があります。
- 本機のデジタル音声入力は、以下のリニア PCM 信号のみに対応しています。詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。

– サンプル周波数 :

同軸デジタル

32、44.1、48、88.2、96、176.4、192 kHz

光デジタル


32、44.1、48、88.2、96 kHz

– 量子化ビット数 :

16、24 bit

パソコンなどの音楽を再生する

パソコンなどを USB2.0 ケーブル（市販品）で本機に接続して、パソコンなどにある音楽を再生することができます。

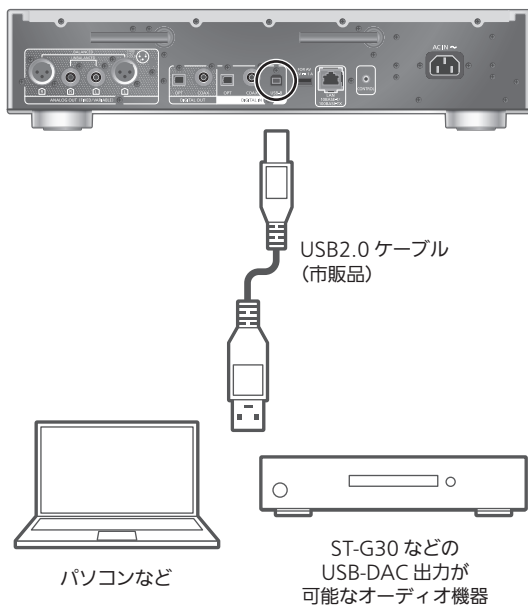

■準備する

パソコンと接続する場合、接続前に下記の操作を行ってください。

パソコンの推奨 OS については下記をご確認ください。
(2022 年 10 月現在)

Windows 8.1、Windows 10、Windows 11
macOS 10.12、10.13、10.14、10.15、11.0、11.1、
11.2、11.3、11.4、11.5、12.1、12.2、12.3

- ① ご使用のパソコンに専用 USB ドライバソフトを下記 URL からダウンロード・インストールする
jp.technics.com/support/
- ② ご使用のパソコンに専用アプリケーション「Technics Audio Player」（無料）を下記 URL からダウンロード・インストールする
jp.technics.com/support/


USB2.0 ケーブルで接続する

- 1 本機の電源コードを抜く
- 2 パソコンなどを本機に接続する
- 3 本機と電源コードを接続する (⇒ 27)
- 4 [NWP 〇]/[CD 〇] を押して電源を入れる
- 5 [>INPUT<] を押して入力ソースを「USB-B」に切り換える
- 6 接続したパソコンなどでアプリケーションを起動して、音楽を再生する

Bluetooth® 機器の音楽を再生する

Bluetooth® に対応した機器を本機に登録して、機器の音楽を再生することができます。

- Bluetooth® 機器の詳細は、機器に付属の取扱説明書をお読みください。

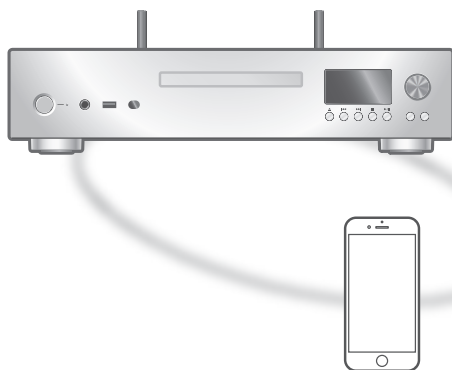

Bluetooth® 機器

■登録・接続する

- 本機と Bluetooth® 機器の電源を入れ、機器を本機に近づける。
- Bluetooth® 機器の Bluetooth® 機能を有効にする。
- 本機と他の Bluetooth® 機器がすでに接続されている場合、その機器の接続を解除してください。(⇒ 55)

1 [NWP] を押す

2 [>INPUT<] を押して入力ソースを「Bluetooth」に切り換える

- 本体の [INPUT] を押すとマルチコントロールつまみでも切り換えることができます。
- 表示窓に「Pairing」と表示されたら、手順 6 へ進んでください。

3 [MENU] を押す

4 [▲][▼] を押して「Pairing」を選び、[OK] を押す

5 [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を押す

- 表示窓に「Pairing」と表示され、登録待機状態になります。

6 Bluetooth® 機器側で Bluetooth® の接続画面などを開き、「Technics-SL-G700M2-****」を選んで接続する

- 接続された機器名が表示窓に表示されます。
- 「Technics-SL-G700M2-****」と表示される前に MAC アドレス「□□□□□□」（「□」は機器によって表示される固有の番号を表しています）が表示される場合があります。
- Google Home アプリや Apple Home アプリから本機の名前を設定した場合は、設定した名前が表示されます。

お知らせ

- パスキーの入力を要求された場合は「0000」（ゼロ 4 つ）を入力してください。
- 登録できる Bluetooth® 機器は最大 8 台です。最大登録数を超えて登録すると、Bluetooth® 接続した順番が古いものから上書きされるため、機器の登録が解除されることがあります。再度お使いいただくには、登録をやり直してください。
- 「Standby Mode」を「On」に設定しているとき（⇒ 85）、登録済みの Bluetooth® 機器で、Bluetooth® メニューから本機を選択すると、本機はスタンバイ状態から自動的に起動し、Bluetooth® 接続が確立します。

■機器を再生する

1 [NWP] を押す

2 [>INPUT<] を押して入力ソースを「Bluetooth」に切り換える

- 「Auto Reconnect」を「On」に設定中（⇒ 56）は、入力ソースを「Bluetooth」に切り換えたときに、自動的に最後に接続した Bluetooth® 機器に接続します。
- 表示窓に「Ready」または「Pairing」と表示されます。

3 Bluetooth® 機器側で Bluetooth® の接続画面などを開き、「Technics-SL-G700M2-****」を選んで接続する

- 接続された機器名が表示窓に表示されます。
- Google Home アプリや Apple Home アプリから本機の名前を設定した場合は、設定した名前が表示されます。

4 Bluetooth® 機器側を操作して音楽を再生する

お知らせ

- 本機を操作するときは、本機が見える位置で行ってください。
- 同時に接続できる Bluetooth® 機器の台数は 1 台です。

再生中の操作

停止	[■]
一時停止	[▶/] • 再開するには [▶/] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀] [▶▶]

お知らせ

- 本機と Bluetooth® 機器を接続し、本機のリモコンまたは本体のボタンで操作する場合、Bluetooth® 機器が AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) に対応している必要があります。お使いの機器やその状態によっては、操作できない場合があります。
- 動画コンテンツを再生する場合、本機の音声は Bluetooth® 機器の映像よりも遅れることがあります。

接続を解除する

- 1 [NWP] を押す
- 2 [MENU] を押す
- 3 [▲] [▼] を押して「Disconnect?」を選び、[OK] を押す
- 4 [▲] [▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を押す

お知らせ

- 「Bluetooth」以外の入力ソースが選ばれると、Bluetooth® 機器の接続が解除されます。

通信モードを切り換える

本機と Bluetooth[®] 機器がすでに接続されている場合、その機器の接続を解除してください。

- 1 [NWP] を押す
- 2 [MENU] を押す
- 3 [▲][▼] を押して「Link Mode」を選び、
[OK] を押す
- 4 [▲][▼] を押してモードを選び、[OK] を押す

Mode 1 :

通信の安定性を重視

Mode 2 :

音質を重視（お買い上げ時の設定）

お知らせ

- 音が途切れる場合は「Mode 1」に設定することで改善される場合があります。
- ワンセグ対応の携帯電話等によっては、その機器の仕様や設定により、音声再生されなかったり、ノイズが発生する場合があります。その場合、本機の通信モードを「Mode 1」に設定することで改善される場合があります。

最後に接続した Bluetooth[®] 機器に自動的に接続する「Auto Reconnect」

入力ソースを「Bluetooth」に切り換えたときに、自動的に最後に接続していた Bluetooth[®] 機器に接続します。

- お買い上げ時の設定は「On」です。

- 1 [NWP] を押す
- 2 [MENU] を押す
- 3 [▲][▼] を押して「Auto Reconnect」を選び、
[OK] を押す
- 4 [▲][▼] を押して「On」 / 「Off」を選び、
[OK] を押す

お知らせ

- 「Auto Reconnect」を「On」に設定している場合、入力ソースを「Bluetooth」に切り換えると、表示窓に「Linking」と表示して本機は最後に接続していた Bluetooth[®] 機器と接続しようとします。

より自然な音で聴く

「RE-MASTER」

再生帯域を補正することにより、オリジナル音源に近い自然で広がりのある音を再現します。


• お買い上げ時の設定は「Off」です。

- 1 [NWP] を押す
- 2 [MENU] を押す
- 3 [▲][▼] を押して「RE-MASTER」を選び、
[OK] を押す
- 4 [▲][▼] を押して「On」 / 「Off」を選び、
[OK] を押す

ネットワークサーバーの音楽を再生する

パソコンやNAS（ネットワーク・アタッチト・ストレージ）などサーバー※に保存した音楽を本機で再生することができます。

※ 音楽が記録された機器をサーバーといいます。

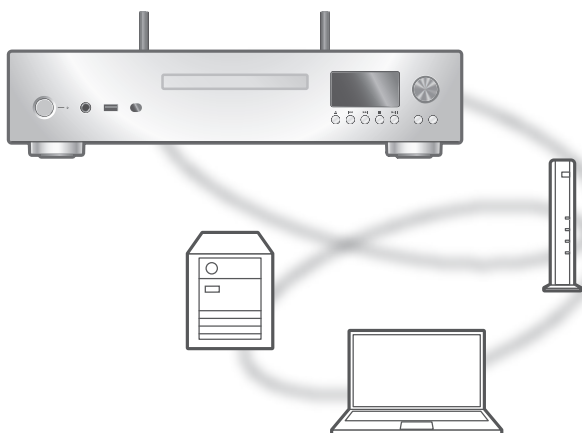

■準備する

- ネットワークに接続する。(⇒ 29)
- 接続する機器をご家庭でお使いのネットワークに接続する。
- Windows Media® Player をご使用の場合
 - Windows Media Player11 または 12 のライブラリやスマートフォンなどにコンテンツやフォルダを追加する。
 - Windows Media Player のプレイリストからは、ライブラリに保存されたコンテンツしか再生できません。
 - Windows Media Player は、ストリーミング再生をするための事前の設定が必要です。

本機から操作してネットワーク サーバーのコンテンツを再生する

ネットワークサーバーに保存された音楽を、本機（DMP/
デジタルメディアプレーヤー）から操作して再生するこ
とができます。

- 再生可能なフォーマットについて（⇒ 119）

- 1 [NWP] を押す
- 2 [>INPUT<] を押して入力ソースを「DMP」に
切り換える
 - 本体の [INPUT] を押すとマルチコントロールつまみでも切り換えることができます。
 - サーバー選択画面が表示されます。
- 3 [▲] [▼] を押してネットワークサーバーを選び、
[OK] を押す
 - フォルダ / コンテンツ選択画面が表示されます。さらに他の項目がある場合は、この操作を繰り返してください。
 - サーバーの仕様によって、異なった順番で表示されることがあります。
- 4 [▲] [▼] を押して再生するコンテンツを選び、
[OK] を押す

お知らせ

- コンテンツ追加直後やサーバーの状態によっては、接続しているサーバーや保存されたコンテンツが表示されない、または誤って表示されることがあります。そのときは、しばらく待ってから、手順 1 からやり直してください。また、接続機器の取扱説明書もお読みください。
- ネットワークの状況によっては、再生が正常にできないことがあります。

再生中の操作

停止	[■]
一時停止	[▶/] • 再開するには [▶/] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀] [▶▶]
早送り・早戻し (サーチ)	[◀◀] [▶▶]
再生残り時間など を見る	[INFO] • 押すたびに内容が切り換わる

くり返し聴く (リピートプレイ)

1 [NWP] を押す

2 [↺] を押す

「1↺」:

1 曲のみリピート再生

「↺」:

フォルダ内の全曲をリピート再生

- 入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。

順不同で聴く (ランダムプレイ)

1 [NWP] を押す

2 [RND] を押す

- 「RND」が表示されます。
- もう一度押すと解除されます。
- ランダム再生中は前の曲にスキップできない場合があります。
- 全曲を再生するまでに、一度再生した曲が繰り返し再生される場合があります。
- 入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。

専用アプリ「Technics Audio Center」を使って操作する

お使いのスマートフォンやタブレットに専用アプリケーション「Technics Audio Center」（無料）をインストールすると、様々な機能を使って本機を操作することができます。

詳しくは下記をご覧ください。

jp.technics.com/support/

DMC から操作してネットワーク サーバーのコンテンツを再生する

DMC（デジタルメディアコントローラー）対応機器を操作して、ネットワークサーバーの音楽を本機（DMR/ デジタルメディアレンダラー）から再生できます。

DMC 対応機器を操作する

- お買い上げ時の機器（レンダラー）名は「Technics-SL-G700M2-**** ※^{1,2}」と表示されます。
- 接続機器の設定および操作方法については、機器の取扱説明書をお読みください。

お知らせ


- 他の入力ソースで再生中のときでも、DMC から操作すると、ネットワークサーバーの再生が優先されます。
- コンテンツや接続しているネットワーク機器によっては、一部の操作ができなかったり、再生できない場合があります。
- すべての DMC アプリの動作を保証するわけではありません。専用アプリケーション「Technics Audio Center」のご使用をお勧めします。

※ 1 機器によって固有の番号が表示されます。

※ 2 「Friendly Name」から、機器の名前を変更できます。
(⇒ 38)

インターネットラジオ / Podcasts を再生する

本機はインターネットに接続して、インターネットラジオや Podcasts を再生することができます。

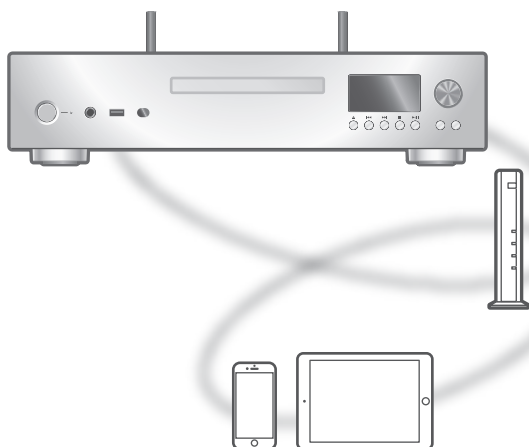

■準備する

- 「Technics Audio Center」アプリがインストールされた機器を本機と同じネットワークに接続する。(⇒ 29)
(インターネットに繋がったネットワークに接続してください)

1 [NWP] を押す

2 [>INPUT<] を押して入力ソースを

「Internet Radio」 / 「Podcasts」 に切り換える

- マルチコントロールつまみでも切り換えることができます。
- 入力ソースを「Internet Radio」 / 「Podcasts」 に切り換えると、前回再生した放送に自動的に接続しようとしています。

3 [▲] [▼] を押して放送局を選び、[OK] を押す

- ジャンルや地域などの項目を選択する場合は、この操作を繰り返してください。
- 放送を受信できない局は再生されません (スキップまたはリスト表示に戻ります)。

お知らせ

- インターネットラジオサービスおよび Podcasts は、予告なく変更・停止する場合があります。
- ネットワークの状況によっては、再生が正常にできないことがあります。

再生中の操作

停止	[■]
一時停止 (Podcasts 再生時 のみ)	[▶/] ・再開するには [▶/] を押す
局を飛ばす (スキップ)	[◀◀] [▶▶]
早送り・早戻し (サーチ) (Podcasts 再生時 のみ)	[◀◀] [▶▶]

くり返し聴く (リピートプレイ)

1 [NWP] を押す

2 [🔄] を押す

「1🔄」:

1 曲のみリピート再生

「🔄」:

フォルダ内の全曲をリピート再生

- ・入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。
- ・「Internet Radio」コンテンツ再生時はリピートプレイはできません。

順不同で聴く (ランダムプレイ)

1 [NWP] を押す

2 [RND] を押す

- ・「RND」が表示されます。
- ・もう一度押すと解除されます。
- ・ランダム再生中は前の曲にスキップできない場合があります。
- ・全曲を再生するまでに、一度再生した曲が繰り返し再生される場合があります。
- ・入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。
- ・「Internet Radio」コンテンツ再生時はランダムプレイはできません。

お気に入りの放送局を追加する 「Add Favourites」

- 1 [NWP] を押す
 - 2 [▲][▼] を押して追加する放送局を選び、
[OK] を押す
 - 3 [MENU] を押す
 - 4 「Add Favourites」を選び、[OK] を押す
- 登録すると表示窓に「Added」が表示されます。

お気に入りの放送局を聴く

- 1 [NWP] を押す
 - 2 [▲][▼] を押して「Favorites」を選び、
[OK] を押す
- 「Favorites」は最上位の階層に表示されます。
[RETURN] を押すと、1つ前の階層に戻ります。
- 3 [▲][▼] を押して再生したい放送局を選び、
[OK] を押す
- お気に入りの登録されていないと、「Empty」と表示されます。お気に入りの放送局を登録してください。

お気に入りの放送局を削除する 「Delete Favourites」

- 1 [NWP] を押す
 - 2 [▲][▼] を押して削除する放送局を選ぶ
 - 3 [MENU] を押す
 - 4 「Delete Favourites」を選び、[OK] を押す
 - 5 [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を
押す
- 削除すると「Deleted」と表示されます。

専用アプリ「Technics Audio Center」を使って操作する


お使いのスマートフォンやタブレットに専用アプリケーション「Technics Audio Center」（無料）をインストールすると、様々な機能を使って本機を操作することができます。

詳しくは下記をご覧ください。

jp.technics.com/support/

Spotify Connect を使って 音楽を再生する

本機は音楽ストリーミングサービス Spotify が楽しめる、Spotify Connect に対応しています。

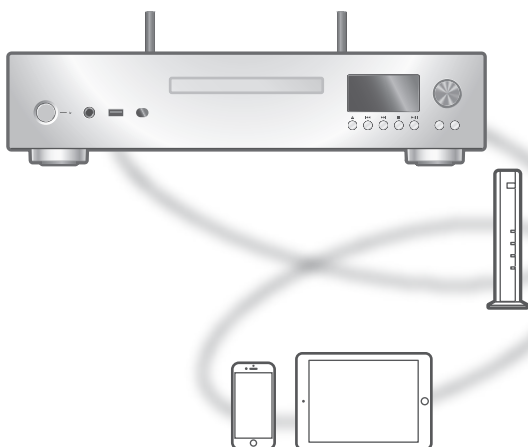

■準備する

- ネットワーク設定をする。(⇒ 29)
(インターネットに繋がったネットワークに接続してください)
- 接続する機器をご家庭でお使いのネットワークに接続する。

スマホ、タブレット、パソコンをリモコンにして、
Spotify で音楽を楽しめます。

詳しくは spotify.com/connect をご覧ください

お知らせ

- 本機のお買い上げ時のデバイス名は「Technics-SL-G700M2-**** ※1,2」と表示されます。
- Google Home アプリや Apple Home アプリから本機の名前を設定した場合は、設定した名前が表示されます。
- ご利用には登録が必要です。
- サービス内容やアイコン、仕様は予告なく変更・停止する場合があります。
- 本機を操作する場合は、本機を見える位置で行ってください。

※1 機器によって固有の番号が表示されます。


※2 「Friendly Name」から、機器の名前を変更できます。
(⇒ 38)

Deezer を使って音楽を再生する

専用アプリケーション「Technics Audio Center」(無料)をインストールしたお使いのスマートフォンやタブレットから接続して、本機で Deezer の音楽配信サービスを再生することができます。

Deezer について、詳しくは下記のサイトをご確認ください。

www.deezer.com

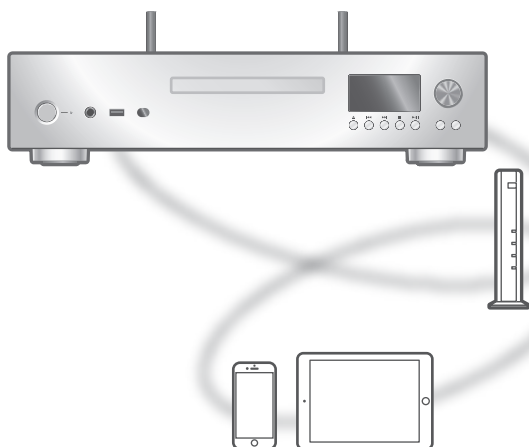

DEEZER

■準備する

お使いのスマートフォンやタブレットに専用アプリケーション「Technics Audio Center」(無料)をインストールしてください。

詳しくは下記をご覧ください。

jp.technics.com/support/

- 「Technics Audio Center」アプリがインストールされた機器を本機と同じネットワークに接続する。(⇒ 29)
(インターネットに繋がったネットワークに接続してください)
- はじめて Deezer を再生する場合は、Deezer へのログインが必要です。以下の手順でログインしてください。
 - ① お使いのスマートフォンやタブレットから「Technics Audio Center」アプリを起動する
 - ② 「Technics Audio Center」アプリから Deezer を選ぶ
 - ③ Deezer にログインする (アカウントがない場合は登録が必要です)

- 1 [NWP] を押す
- 2 [>INPUT<] を押して入力ソースを「Deezer」に切り換える
 - マルチコントロールつまみでも切り換えることができます。
 - Deezer の音楽を初めて再生するときは「Operate via App」と表示されます。「Technics Audio Center」アプリから再生を開始してください。
 - 以前に Deezer の音楽を再生していた場合は、再生操作画面が表示されます。
- 3 [▲][▼] を押してコンテンツを選び、[OK] を押す
 - さらに他の項目がある場合は、この操作を繰り返してください。
 - [RETURN] を押すと、1 つ前の階層に戻ります。
 - 接続した機器の仕様によって、異なった順番で表示されることがあります。

再生中の操作

停止	[■] (リスト表示に戻ります)
一時停止	[▶/] • 再開するには [▶/] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀][▶▶]
早送り・早戻し (サーチ)	[◀◀][▶▶]

くり返し聴く (リピートプレイ)

- 1 [NWP] を押す
 - 2 [↻] を押す
- 「1↻」:
1 曲のみリピート再生
- 「↻」:
フォルダ内の全曲をリピート再生
- 入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。

順不同で聴く (ランダムプレイ)

1 [NWP] を押す

2 [RND] を押す

- 「RND」が表示されます。
- もう一度押すと解除されます。
- ランダム再生中は前の曲にスキップできない場合があります。
- 全曲を再生するまでに、一度再生した曲が繰り返し再生される場合があります。
- 入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。

お気に入りのアルバムや曲を追加する 「Add Favourites」

1 [NWP] を押す

2 [▲][▼] を押して追加するコンテンツを選び、
[OK] を押す

3 [MENU] を押す

4 「Add Favourites」を選び、[OK] を押す

- 登録すると表示窓に「Added」が表示されます。

お気に入りの放送局を聴く

1 [NWP] を押す

2 [▲][▼] を押して「My library」を選び、
[OK] を押す

- 「My library」は最上位の階層に表示されます。
[RETURN] を押すと、1つ前の階層に戻ります。

3 [▲][▼] を押して再生したい放送局を選び、
[OK] を押す

- お気に入りの登録されていないと、「Empty」と表示されます。お気に入りの放送局を登録してください。

お気に入りのアルバムや曲を削除する 「Delete Favourites」

- 1 [NWP] を押す
- 2 [▲][▼] を押して削除するコンテンツを選ぶ
- 3 [MENU] を押す
- 4 「Delete Favourites」を選び、[OK] を押す
- 5 [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を押す


- 削除すると「Deleted」と表示されます。

専用アプリ「Technics Audio Center」を使って操作する

「Technics Audio Center」アプリから再生することもできます。

- 「Technics Audio Center」アプリから Deezer を選択すると、本機の入力ソースが自動的に「Deezer」に切り換わります。
- 再生操作について、詳しくは下記のサイトをご覧ください。
jp.technics.com/support/

Roon Ready を使って音楽を再生する

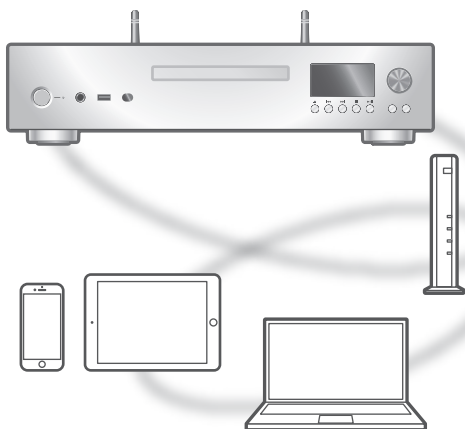

roon READY

本機は Roon Ready デバイスとして音楽を再生することができます。

Roan を利用するには Roan への登録が必要です。Roan に関しては下記のサイトをご確認ください。

<https://roon.app>

■準備する

- ネットワーク設定をする。(⇒ 29)
(インターネットにつながったネットワークに接続してください)
- 接続する機器をご家庭でお使いのネットワークに接続する。
 - ① Roan の再生デバイスとして本機を選択する
 - ② Roan で音楽を再生する

再生中の操作


停止	[■] (リスト表示に戻ります)
一時停止	[▶/] • 再開するには [▶/] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[⏪] [⏩]
早送り・早戻し (サーチ)	[⏮] [⏭]

Amazon Music を使って音楽を再生する

専用アプリケーション「Technics Audio Center」(無料)をインストールしたお使いのスマートフォンやタブレットから接続して、本機で Amazon Music の音楽配信サービスを再生することができます。

Amazon Music について、詳しくは下記のサイトをご確認ください。

www.amazonmusic.com

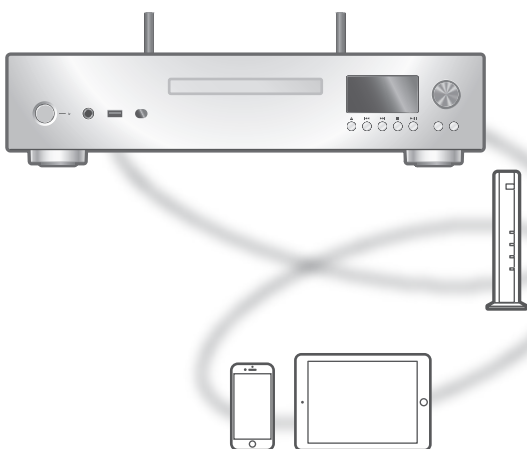

amazon music

■準備する

お使いのスマートフォンやタブレットに専用アプリケーション「Technics Audio Center」(無料)をインストールしてください。

詳しくは下記をご覧ください。

jp.technics.com/support/

- 「Technics Audio Center」アプリがインストールされた機器を本機と同じネットワークに接続する。(⇒ 29)
(インターネットに繋がったネットワークに接続してください)
- はじめて Amazon Music を再生する場合は、Amazon Music へのログインが必要です。以下の手順でログインしてください。
 - ① お使いのスマートフォンやタブレットから「Technics Audio Center」アプリを起動する
 - ② 「Technics Audio Center」アプリから Amazon Music を選ぶ
 - ③ Amazon Music にログインする (アカウントがない場合は登録が必要です)

- 1 [NWP] を押す
- 2 [>INPUT<] を押して入力ソースを「Amazon Music」に切り換える
 - マルチコントロールつまみでも切り換えることができます。
 - Amazon Music の音楽を初めて再生するときは「Operate via App」と表示されます。「Technics Audio Center」アプリから再生を開始してください。
 - 以前に Amazon Music の音楽を再生していた場合は、再生操作画面が表示されます。
- 3 [▲][▼] を押してコンテンツを選び、[OK] を押す
 - さらに他の項目がある場合は、この操作を繰り返してください。
 - [RETURN] を押すと、1 つ前の階層に戻ります。
 - 接続した機器の仕様によって、異なった順番で表示されることがあります。

お知らせ

- 音楽配信サービスの仕様によって、一部の操作ができない場合があります。

再生中の操作

停止	[■] (リスト表示に戻ります)
一時停止	[▶/] • 再開するには [▶/] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀][▶▶]
早送り・早戻し (サーチ)	[◀◀][▶▶]

くり返し聴く (リピートプレイ)

- 1 [NWP] を押す
 - 2 [🔄] を押す
- 「1🔄」:
1 曲のみリピート再生
- 「🔄」:
フォルダ内の全曲をリピート再生
- 入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。

順不同で聴く (ランダムプレイ)

1 [NWP] を押す

2 [RND] を押す


- 「RND」が表示されます。
- もう一度押すと解除されます。
- ランダム再生中は前の曲にスキップできない場合があります。
- 全曲を再生するまでに、一度再生した曲が繰り返し再生される場合があります。
- 入力ソースを切り換えても、設定内容は保持されます。

専用アプリ「Technics Audio Center」を使って操作する

「Technics Audio Center」アプリから再生することもできます。

- 「Technics Audio Center」アプリから Amazon Music を選択すると、本機の入力ソースが自動的に「Amazon Music」に切り換わります。
- 再生操作について、詳しくは下記のサイトをご覧ください。
jp.technics.com/support/

Google Cast 対応 アプリを使って音楽を再生する

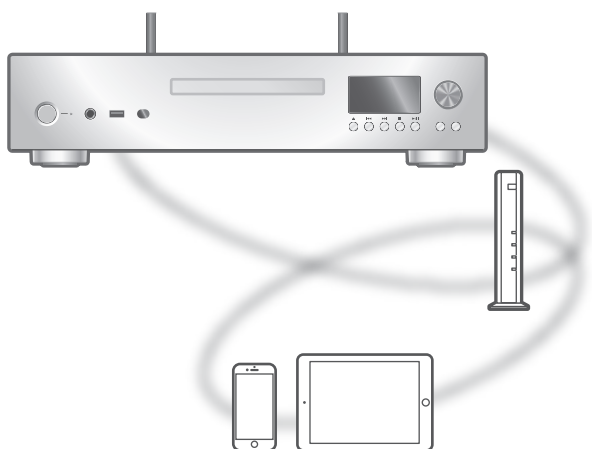

本機では Google Cast に対応したアプリをお使いいただけます。Google Cast に対応したアプリの情報については下記のサイトをご覧ください。

g.co/cast/apps

■準備する

- ネットワーク設定をする。(⇒ 29)
(インターネットにつながったネットワークに接続してください)
- お使いの機器 (スマートフォンやタブレットなど) に Google Cast に対応したアプリをインストールする。
- 接続する機器をご家庭でお使いのネットワークに接続する。


1 お使いの機器 (スマートフォンやタブレットなど) から Google Cast 対応アプリを起動して本機を選択する

- 入力ソースが「Casting」に切り換わります。

2 音楽を再生する

AirPlay を使って音楽を再生する

iOS 機器などに保存した音楽を、AirPlay の機能を使って再生することができます。

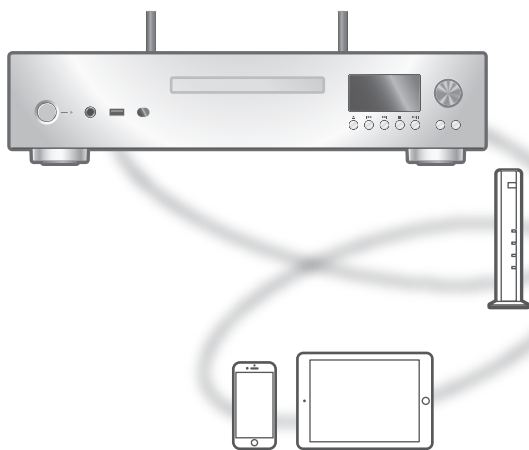

■準備する

- ネットワーク設定をする。(⇒ 29)
- iOS 機器やパソコンを、ご家庭でお使いのネットワークに接続する。

1 (iOS 機器 (iPhone、iPad、iPod touch など) のとき)
「iPod」または「ミュージック」アプリを開く
(パソコンのとき)

「iTunes」を開く

2 AirPlay アイコン (例: ) を選び、スピーカーを選ぶ

- お買い上げ時のスピーカー名は「Technics-SL-G700M2-**** ※^{1,2}」と表示されます。
- Google Home アプリや Apple Home アプリから本機の名前を設定した場合は、設定した名前が表示されます。

3 音楽を再生する

- 音を出す前に iOS 機器や iTunes の音量が適切か確かめてください。
- 初めてご使用になるときは iOS 機器や iTunes の音量を絞ってください。
- 再生開始後、実際に音声が出るまで少し時間がかかります。

※ 1 機器によって固有の番号が表示されます。

※ 2 「Friendly Name」から、機器の名前を変更できます。
(⇒ 38)

再生中の操作

一時停止	[■] [▶/] • 再開するには [▶/] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀] [▶▶]
再生情報を見る	[INFO] • 押すたびに内容が切り換わる

- iOS 機器や iTunes でも操作することができます。

お知らせ

- iOS 機器や iTunes の音量を変えると、本機の音量も変わります。(iTunes をお使いのときは設定が必要です。)
- 他の入力ソースで再生中のときでも、AirPlay の再生が優先されます。
- iOS や iTunes のバージョンによっては、AirPlay 再生中に入力ソースを切り換えたり、本機の電源を切 / 入したりすると、次回に AirPlay の再生ができないことがあります。そのときは手順 2 でいったん別のスピーカーを選んでから、本機を選び直してください。
- iTunes で動画を再生しているときは、本機から AirPlay の再生ができないことがあります。

使いこなす

音質・音場効果を楽しむ	80
ヘッドホンの音量を調節する 「PHONES VOL」.....	80
CD/ スーパーオーディオ CD をより 高音質に再生する 「Pure Disc Playback」.....	80
MQA 音源をデコードする 「MQA Decoding」	81
DSD のネイティブ再生を有効にする 「DSD Native」.....	81
音声出力を停止する 「Digital Output」 / 「Analog Output」.....	81
サンプリング周波数を設定する 「D.Output fs」	81
アナログ音声の出力レベル調節を設定する 「A.Output Level」	82
アナログ音声出力の位相や振幅のずれを 補正する 「Coherent Processing」.....	82
アナログ音声出力の音質を調整する 「Filter」.....	83
ヘッドホンの音量を制限する 「PHONES VOL Limitation」	83
便利な機能	84
おやすみタイマー 「SLEEP」	84
電源の切り忘れを防ぐ 「Auto Off」	85
画面の明るさを自動で調整する 「Auto DIMMER」.....	85
明るさ調節の段階を設定する 「DIMMER Steps」	85
ネットワーク・スタンバイを設定する 「Standby Mode」	85
ネットワーク設定 「Network」.....	86
表示文字を設定する 「E Asian Character」	86

本機の機種名を確認する 「Model No.」.....	86
ファームウェアのバージョンを確認する 「F/W Version」.....	86
ファームウェアを更新する 「F/W Update」.....	87
MQA 音源をデコードする	89
接続機器の機能に合わせた本機の推奨の 出力設定	90
お気に入り登録する (FAV)	92
お気に入りの放送局や音楽、 プレイリストを登録する	92
お気に入りの放送局や音楽、 プレイリストを削除する	93
専用アプリ「Technics Audio Center」を 使って操作する.....	93
システム接続機能を使う	94
システム接続ケーブルと オーディオケーブルで接続する	95
本機と接続機器の状態を連動して 切り換える.....	95
接続機器の入力ソースの連動を設定する 「Selector Link Type」.....	96
低音域・中音域・高音域を調整する 「Tone Control」.....	96

 もくじ ... 05



- 1 [NWP] を押す
- 2 [SETUP] を押す
- 3 [▲][▼] を押して設定するメニューを選び、[OK] を押す
- 4 [▲][▼][◀][▶] を押して項目や設定値を選び、[OK] を押す

- 本体のマルチコントロールつまみを長く押し、設定画面に入ることもできます。(項目によってリモコンで設定してください。)

ヘッドホンの音量を調節する 「PHONES VOL」

本機に接続したヘッドホン出力の音量を調整することができます。(⇒ 18)

- -dB (最小)、-99.0 dB ~ 0 dB (最大)
- お買い上げ時の設定は「-60.0 dB」です。

CD/ スーパーオーディオ CD を より高音質に再生する 「Pure Disc Playback」

ネットワークなどの機能を無効にして CD/ スーパーオーディオ CD 再生のみを動作させることで、より高音質な再生を行います。(⇒ 44)

- お買い上げ時の設定は「Off」です。

MQA 音源をデコードする 「MQA Decoding」

MQA 音源をマスター・クオリティの音質で再生するには、MQA デコード機能を「On」にする必要があります。

本機の MQA デコード機能の「On」 / 「Off」を切り換えてください。(⇒ 89)

- お買い上げ時の設定は「On」です。

DSD のネイティブ再生を有効にする 「DSD Native」

USB メモリーやネットワーク機器 (DMP/DMR) からの DSD のネイティブ再生を有効にします。

- お買い上げ時の設定は「Off」です。
- 「Off」に設定すると、USB メモリーやネットワーク機器 (DMP/DMR) から本機に入力された DSD 音源が、上限 192 kHz のリニア PCM 信号に変換されます。
- USB メモリーやネットワーク機器の再生中に設定を変更することもできますが、再生が停止する場合があります。
- 正常に再生できない場合は、「Off」に設定してください。

音声出力を停止する 「Digital Output」 / 「Analog Output」

使用しない出力端子の音声出力を停止することにより、ノイズを抑え、より高音質な再生ができます。

- お買い上げ時の設定は「On」です。

デジタル音声出力を停止する場合：

「Digital Output」を「Off」に設定する

アナログ音声出力を停止する場合：

「Analog Output」を「Off」に設定する

サンプリング周波数を設定する 「D.Output fs」

出力するサンプリング周波数の上限を設定することができます。伝送可能なサンプリング周波数は、アンプごとに異なります。

詳しくは接続した機器の説明書をお読みください。

- お買い上げ時の設定は「32kHz-192kHz」です。
- 設定を有効にするときは「Digital Output」を「On」にしてください。
- サンプリング周波数の上限は、96 kHz または 192 kHz のどちらかを選ぶことができます。

アナログ音声の出力レベル調節を 設定する 「A.Output Level」

アナログ音声の出力レベルを固定にするか、本機の操作で調整可能にするか設定することができます。(⇒ 18)

- お買い上げ時の設定は「Fixed」です。
- パワーアンプなどを接続する場合は、「A.Output Level」を「Variable」に設定し、本機で音量を調整してください。プリアンプなどを接続する場合は、「A.Output Level」を「Fixed」に設定し、アンプ側で音量を調整してください。
- 「Variable」に設定したときの、音声出力のお買い上げ時の設定は「-60.0 dB」です。
- - dB（最小）、-99.0 dB ~ 0 dB（最大）
- 設定を有効にするときは「Analog Output」を「On」に設定してください。

アナログ音声出力の位相や振幅の ずれを補正する 「Coherent Processing」

デジタル信号をアナログ音声出力へ変換処理する際に、位相や振幅のずれを補正する処理を行います。

- お買い上げ時の設定は「On」です。
- 設定を有効にするときは「Analog Output」を「On」に設定してください。
- 192 kHz 以下の音声信号に有効です。
- スーパーオーディオ CD を含む DSD 音源[※]、ヘッドホン接続時には無効になります。

※ USB メモリーやネットワーク機器（DMP/DMR）から本機に入力する DSD 音源の場合は、「DSD Native」を「Off」に設定すると有効になります。

アナログ音声出力の音質を調整する 「Filter」

アナログ音声出力の音質を調整することができます。実際の音声を聴きながら調整してください。（設定は再生を停止してからしてください。）

各モードのフィルター名は以下の通りです。

Mode 1:

Slow Roll-Off (Minimum Phase)

Mode 2:

Slow Roll-Off (Linear Phase)

Mode 3:

Fast Roll-Off (Minimum Phase)

- お買い上げ時の設定は「Mode 1」です。
- 設定を有効にするときは「Analog Output」を「On」に設定してください。

お知らせ

- 以下の場合は、専用フィルター設定となり、本操作は行えません。
 - スーパーオーディオ CD を含む DSD 音源※を再生中
 - 「MQA Decoding」を「On」に設定中
 - 「Coherent Processing」を「On」に設定中

※ USB メモリーやネットワーク機器（DMP/DMR）から本機に入力する DSD 音源の場合は、「DSD Native」を「Off」に設定すると操作は可能になり、設定したフィルターが適用されます。

ヘッドホンの音量を制限する 「PHONES VOL Limitation」

本機の電源を入れたときや再生開始時のヘッドホン出力の音量が大音量にならないように、自動的に出力を下げる機能です。


- お買い上げ時の設定は「On」です。



- 1 [NWP] を押す
 - 2 [SETUP] を押す
 - 3 [▲][▼] を押して設定するメニューを選び、[OK] を押す
 - 4 [▲][▼][◀][▶] を押して項目や設定値を選び、[OK] を押す
- 本体のマルチコントロールつまみを長く押し、設定画面に入ることもできます。(項目によってリモコンで設定してください。)

おやすみタイマー 「SLEEP」

指定した時間が経過すると、自動的に再生を停止し、電源が切れます。



- 「SLEEP」を設定すると、表示窓に「SLEEP」が表示されます。
- 以下の場合に、おやすみタイマーは取り消されます。
 - 「Initialization」を実施する
 - 無線 LAN 接続を設定する
 - ファームウェアを更新する

電源の切り忘れを防ぐ

「Auto Off」

設定を「On」にしていると、無音の状態が約 20 分続き、その間ボタン操作などがなかった場合、電力を節約するため、自動的に電源「切」状態に切り換わります。

- お買い上げ時の設定は「Off」です。

お知らせ

- 電源を切 / 入しても、設定は保持されます。
- 電源「切」状態になる 3 分前になると、表示窓に「Auto Off」が表示されます。

画面の明るさを自動で調整する

「Auto DIMMER」

設定を「On」にしていると、無音の状態が約 20 分続き、その間ボタン操作などがなかった場合、表示窓や電源インジケータなどの明るさが一時的に暗く調整されます。

- お買い上げ時の設定は「On」です。
- 「Auto Off」を「On」に設定していると、「Auto Off」が優先されて自動的に電源「切」状態に切り換わります。

明るさ調節の段階を設定する

「DIMMER Steps」

「5 (including Blackout)」に設定すると、[DIMMER] を押して 4 段階の明るさ調節に加えて電源インジケータも消灯することができます。

- お買い上げ時の設定は「4」です。
- 本体が消灯しても本機の電源は切れません。
- 消灯時は、スタンバイ時の電源インジケータ（赤色）も消灯します。
- [DIMMER] が接続する他の Technics 機器にも動作するときは、明るさの調節がずれてしまうことがあるので、「4」に設定するか個別に調節してください。

ネットワーク・スタンバイを設定する

「Standby Mode」

本機が電源「切」状態でもネットワーク・Bluetooth[®] 接続機器用のスピーカーとして待機し、ネットワーク・Bluetooth[®] 接続機器をご使用のときに自動的に電源が入ります。

- お買い上げ時の設定は「On」です。解除するには、「Off」を選んでください。

お知らせ

- 待機状態になっていると待機時消費電力が増えます。

ネットワーク設定

「Network」

Wi-Fi 機能の有効・無効を切り換える

「Wi-Fi Menu」

Wi-Fi 機能の有効 / 無効を切り換えることができます。

- お買い上げ時の設定は「On」です。

ネットワークアイコンを表示する

「Network Indicator」

ネットワークアイコン（有線 LAN / 無線 LAN）を表示させない場合は、「Off」に設定します。

- お買い上げ時の設定は「On」です。

Wi-Fi 接続の信号レベルを確認する

「Signal Level」

Wi-Fi 接続の信号の度合いを確認できます。

- 信号レベルは、「3」（最大）－「2」－「1」で示しています。通信の途切れが発生するときは、本機や無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）の位置や角度を変えて、通信状態が良くなるか、お確かめください。
- 「0」のときは接続されていません。

表示文字を設定する

「E Asian Character」

曲名、アーティスト名などで表示される文字が意図した文字と異なる場合は、表示文字を切り換えることができます。

Type 1（日本）：

日本語優先で表示します。（お買い上げ時の設定）

Type 2（簡体字）：

中国語（簡体）優先で表示します。

本機の機種名を確認する

「Model No.」

本機の機種名を表示窓に表示します。

ファームウェアのバージョンを確認する

「F/W Version」

本機のファームウェアのバージョン情報を表示窓に表示します。

ファームウェアを更新する 「F/W Update」

動作の改善や、新機能の追加のため、当社は本機のファームウェアを必要に応じて更新しています。これらのアップデートは無料でご利用できます。

- ・ファームウェアの更新内容（機能の変更および改善）については下記のサイトをご確認ください。

jp.technics.com/support/firmware/



ファームウェアの更新は約 15 分かかります。

ファームウェアの更新中は絶対に電源コードを抜かないでください。

ファームウェアの更新中は絶対にバージョンアップ用 USB を抜かないでください。

更新中は「Updating □ %」などの進捗状況が表示窓に表示されます。

（□は数字を表しています）

お知らせ

- ・ファームウェアの更新中は他の操作はできません。
- ・本機のファームウェアが最新のときは、「Firmware is Up To Date」と表示窓に表示されます。（更新の必要はありません）
- ・ファームウェアを更新すると、本機の設定が初期化される場合があります。

ネットワーク経由で更新する

■準備する

- ・ネットワークに接続する。（⇒ 29）
（インターネットに繋がったネットワークに接続してください）

1 [NWP] を押す

2 [SETUP] を押す

3 [▲][▼] を押して「F/W Update」を選び、
[OK] を押す

4 [▲][▼] を押して「Internet」を選び、
[OK] を押す

5 [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を
押す

- ・更新中は「Updating □ %」などの進捗状況が表示窓に表示されます。（□は数字を表しています）
- ・更新が完了すると「Success」と表示されます。

6 本体の [⏻/⏻] を押して電源を切 / 入する

お知らせ

- インターネットのご利用環境や接続回線の混雑状況などにより、更新に時間がかかる場合があります。
- ネットワーク接続設定 (⇒ 29) が完了したあとに、自動的にファームウェアが更新される場合があります。

USB メモリーで更新する

■準備する

- サポートページよりバージョンアップ用のファームウェアをダウンロードし、バージョンアップ用 USB メモリーを作成する。
 - バージョンアップ用 USB メモリーの作成方法は、下記のサイトをご確認ください。
jp.technics.com/support/firmware/

1 バージョンアップ用 USB メモリーを本体前面の USB-A 端子 (USB-A Front) に接続する

- 本機背面の USB-A 端子 (USB-A Rear) は、USB メモリーによるファームウェアの更新に対応していません。

2 [NWP] を押す

3 [SETUP] を押す

4 [▲][▼] を押して「F/W Update」を選び、[OK] を押す

5 [▲][▼] を押して「USB-A Front」を選び、[OK] を押す

6 [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を押す

- 更新中は「Updating □ %」などの進捗状況が表示窓に表示されます。(□は数字を表しています)
- 更新が完了すると「Success」と表示されます。

7 本体の [⏻/⏻] を押して電源を切 / 入する

お知らせ

- お使いの USB メモリーによっては、更新に時間がかかる場合があります。

MQA 音源をデコードする

本機は MQA (Master Quality Authenticated) 技術を搭載しており、MQA 音源を、スタジオのマスター・クオリティと同じ品質で再生することができます。また、本機は MQA CD の再生も可能です。内蔵された MQA デコーダーが折りたたまれて記録されているファイルを展開し、ハイレゾ音源として再生することができます。

MQA 音源をマスター・クオリティの音質で再生するには、MQA デコード機能を「On」にする必要があります。

以下の手順で本機の MQA デコード機能の「On」 / 「Off」を切り換えてください。

- お買い上げ時の設定は「On」です。
- MQA 音源を再生中は「MQA」と表示されます。MQA 音源を再生中に [INFO] を押したままにすると、MQA デコーディング機能などの音声設定状態を表示します。

1 [NWP] を押す

2 [MQA] を押して、MQA デコード機能を「On」にする

- 「MQA Decoding : On」と表示されます。

3 MQA 音源を再生する

- 「**MQA**」が表示されます。

- MQA 音源をより良い音質で再生するには、「Digital Output」を「Off」に設定し、アナログ出力で再生してください。
- 設定メニューから「MQA Decoding」を設定することもできます。

① [NWP] を押す

② [SETUP] を押す

③ [▲] [▼] を押して「MQA Decoding」を選び、[OK] を押す

④ [▲] [▼] を押して「On」を選び、[OK] を押す

お知らせ

- 「MQA」「MQA Studio」の表示は、製品が MQA ストリームまたはファイルをデコードおよび再生していることを示し、サウンドをオリジナルマスター音源のサウンドと同一にできることを表しております。「MQA Studio」は、アーティスト / プロデューサーによってスタジオで承認された、または著作権所有者によって検証された MQA Studio ファイルを再生していることを示しています。レンダリング処理時は「OFS」と表示されます。詳しくは下記のサイトをご確認ください。

<https://mqa.jp/>

- 接続したデジタル再生機器の設定によっては、MQA 音源をマスター・クオリティの音質で再生できない場合があります。詳しくは、接続機器の取扱説明書をご確認ください。Technics 機器については、下記のサイトをご確認ください。

jp.technics.com/support/

- MQA 音源が正常に再生できない場合は、「DSD Native」を「Off」に設定すると改善することがあります。
(⇒ 81)
- この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

接続機器の機能に合わせた 本機の推奨の出力設定

■MQA コアデコーダー

デジタル出力 (COAX/OPT)	「Digital Output」を 「On」に設定 「MQA Decoding」を 「Off」に設定
アナログ出力 (BALANCED/ UNBALANCED)	「Digital Output」を 「Off」に設定 「MQA Decoding」を 「On」に設定

■MQA レンダラー

デジタル出力 (COAX/OPT)	「Digital Output」を 「On」に設定 「MQA Decoding」を 「On」に設定
アナログ出力 (BALANCED/ UNBALANCED)	「Digital Output」を 「Off」に設定 「MQA Decoding」を 「On」に設定

■MQA フルデコーダー

デジタル出力 (COAX/OPT)	「Digital Output」を 「On」に設定 「MQA Decoding」を 「Off」に設定
アナログ出力 (BALANCED/ UNBALANCED)	「Digital Output」を 「Off」に設定 「MQA Decoding」を 「On」に設定

■MQA 非対応

デジタル出力 (COAX/OPT)	「Digital Output」を 「On」に設定 「MQA Decoding」を 「On」に設定
アナログ出力 (BALANCED/ UNBALANCED)	「Digital Output」を 「Off」に設定 「MQA Decoding」を 「On」に設定

- 接続したデジタル出力機器が MQA レンダリング対応機器または MQA 非対応機器の場合は、「MQA Decoding」を「On」に設定することをお勧めします。「MQA Decoding」が「On」（お買い上げ設定）に設定しているときは、デジタル出力は MQA デコードされた信号（MQA Core）になります。さらに接続した機器がレンダリング対応機器の場合、接続した機器側で MQA の最終展開（レンダリング）が行われます。
- 接続したデジタル出力機器が MQA フルデコード対応機器の場合は、「MQA Decoding」を「Off」に設定することをお勧めします。「MQA Decoding」が「Off」のとき、デジタル出力はデコードされていない MQA-ビットストリームになり、接続したフルデコード対応機器にて MQA の全てのデコード（フルデコード）が行われます。また、本機に MQA デコードされた信号（MQA Core）を入力される場合、「MQA Decoding」を「On」に設定し、「Digital Output」を「Off」に設定することでレンダリング処理を行いアナログ出力することが可能です。（アップサンプリング上限は 192 kHz となります。）

お気に入りの登録する (FAV)

お気に入りの放送局や音楽、 プレイリストを登録する

お気に入りの放送局や音楽、プレイリスト (USB-A Front / USB-A Rear / DMP / Internet Radio / Podcasts / Spotify / Deezer など) を登録して再生することができます。

- 1 [NWP] を押す
- 2 入力ソースを切り換える (USB-A Front / USB-A Rear / DMP / Internet Radio / Podcasts / Spotify / Deezer など)
- 3 再生画面表示中に [PGM] を押したままにする
 - お気に入りの登録 (FAV) 画面が表示されます。
- 4 [▲][▼] を押して登録する番号 (1 ~ 9) を選び、[OK] を押したままにする
 - 登録すると表示窓に「Memorised」が表示されます。
 - 最大 9 つまでお気に入りの放送局や音楽を登録することができます。
 - お気に入りの登録や呼び出し、削除などは、「Technics Audio Center」アプリ (無料) から設定することができます。
 - 再度、[PGM] を押すと、お気に入りの設定が終了します。
 - 本体の [INPUT] を押したままにして、お気に入りの設定画面を表示することもできます。

登録したお気に入りの放送局や音楽、 プレイリストを聴く

- 1 [NWP] を押す
- 2 [PGM] を押したままにする
- 3 [▲][▼] を押して登録した番号 (FAV1 ~ 9) を選び、[OK] を押す
 - 数字ボタン (1 ~ 9) でも選べます。
 - お気に入りの登録されていないと、「Empty」と表示されます。お気に入りの放送局や音楽を登録してください。
 - 入力ソースが自動的に切り換わります。

お気に入りの放送局や音楽、 プレイリストを削除する

- 1 [NWP] を押す
- 2 [PGM] を押したままにする
- 3 [▲][▼] を押してお気に入りから削除する
放送局や音楽、プレイリストを選び、
[CLEAR] を押す
- 4 [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を
押す

- 削除すると表示窓に「Cleared」が表示されます。
- お気に入りの登録されていないと、「Empty」と表示されます。

専用アプリ「Technics Audio Center」を使って操作する


お使いのスマートフォンやタブレットに専用アプリケーション「Technics Audio Center」（無料）をインストールすると、お気に入りの登録をスマートフォンやタブレットで行うことができます。専用アプリケーション「Technics Audio Center」のインストールについては下記をご覧ください。

jp.technics.com/support/

システム接続機能を使う

本機と Technics のシステム接続対応機器（ステレオインテグレートッドアンプなど）を自動的に連動させて、リモコンで簡単に操作することができます。

- 接続機器の詳しい操作方法は、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

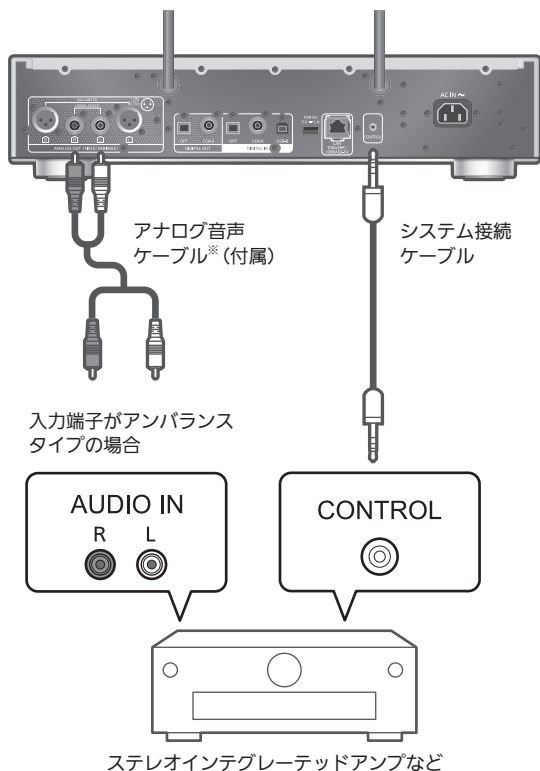

※ イラストは、アナログ音声ケーブルの接続例です。接続する機器に対応する端子 / ケーブルで接続してください。

お知らせ

- スーパーオーディオ CD を本機で再生する場合は、接続する機器は必ずアナログ音声ケーブルで接続してください。
- 「A.Output Level」を「Variable」に設定中は、システム接続機能は無効になります。

システム接続ケーブルとオーディオケーブルで接続する

- 1 本機の電源コードを抜く
- 2 Technics のシステム接続対応機器（ステレオインテグレートッドアンプなど）を本機に接続する
 - システム接続ケーブルとオーディオケーブルの2つを、それぞれ接続機器と本機に接続してください。
 - システム接続ケーブルは、接続機器に付属のものをお使いください
- 3 本機と電源コードを接続する（⇒ 27）
- 4 [NWP 〇]/[CD 〇] を押して電源を入れる
- 5 接続機器でシステム接続の設定をする
 - 詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。

本機と接続機器の状態を連動して切り換える

システム接続対応機器（ステレオインテグレートッドアンプなど）の電源を入/切するときに、本機の電源の状態を連動して切り換えることができます。

- 1 [NWP] を押す
- 2 [SETUP] を押す
- 3 [▲][▼] を押して「Power On Link」 / 「Power Off Link」を選び、[OK] を押す
- 4 [▲][▼] を押して「On」を選び、[OK] を押す

接続機器の入力ソースの連動を設定する 「Selector Link Type」

「Adaptive」に設定すると、スーパーオーディオ CD 再生時のみ、アンプ側（システム接続対応機器）の入力ソース設定によらず、アンプ側の入力ソースをアナログに自動で切り換えます。

詳しくは下記をご覧ください。

jp.technics.com/support/

• お買い上げ時の設定は「Normal」です。

- 1 [NWP] を押す
- 2 [SETUP] を押す
- 3 [▲][▼] を押して「Selector Link Type」を選び、[OK] を押す
- 4 [▲][▼] を押して「Adaptive」 / 「Normal」を選び、[OK] を押す

低音域・中音域・高音域を調整する 「Tone Control」

当社製 SU-C700 とシステム接続した場合、SU-C700 から出力する音声の強弱を「BASS」（低域）、「MID」（中域）、「TREBLE」（高域）ごとに本機で調整することができます。

- 1 [NWP] を押す
- 2 [SETUP] を押す
- 3 [▲][▼] を押して「Tone Control」を選び、[OK] を押す
- 4 [▲][▼] を押して項目や設定値を選び、[OK] を押す

- 有効にするときは「On (adjustment)」を選択してください。
- 各レベルはそれぞれ「- 10」から「+ 10」まで調整できます。

必要なとき

故障かな!?	98
本機の温度上昇について	98
ファームウェアを更新していますか?	98
本機の設定をお買い上げ時の状態 (工場出荷設定) に戻すには	98
共通	99
CD	100
USB	101
Bluetooth®	101
ネットワーク	102
インターネットラジオ / ストリーミング音楽配信サービス	104
リモコン	105
表示窓	105
対応メディアについて	108
ディスク	108
USB	109
無線機能使用上のお願い	110
著作権について	113
仕様	116
保証とアフターサービス	121
まず、お買い求め先へご相談ください	121
転居や贈答品などでお困りの場合は、 次の窓口にご相談ください	122

📖 もくじ ... 05

故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。それでも直らないときや、ここに記載のない症状のときはお買い上げの販売店にご相談ください。

本機の温度上昇について

本機使用中は温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。

底面などを触るときは、温度が高くなっている場合がありますのでお気をつけください。本機の移動やお手入れなどをするときは、電源を切って電源コードを抜いてから3分以上待ってください。

ファームウェアを更新していますか?

本機の動作を改善するために、ファームウェアは必要に応じて更新されています。(⇒ 87)

本機の設定をお買い上げ時の状態 (工場出荷設定)に戻すには

本機の動作がおかしいと思われる場合、一度お買い上げ時の状態に戻してみると、症状が改善されることがあります。

- 1 [NWP] を押す
- 2 [SETUP] を押す
- 3 [▲][▼] を押して「Initialization」を選び、[OK] を押す
- 4 [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を押す
 - ・確認画面が表示されます。次の手順で「Yes」を選ぶと、リモコンモードなどのすべての設定が、お買い上げ時の設定に戻ります。
- 5 [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を押す

共通

本機が操作を受け付けなくなった、正常に動作しなくなった

- 各種安全装置などが働いていることがあります。
 - ① 本体の [電源] を押し、電源を切る
 - 切れない場合は、約 5 秒以上押したままにすると強制的に切れます。
(それでも切れない場合は、電源コードをコンセントから抜き、約 3 分後再びコンセントに差し込む)
 - ② 本体の [電源] を押し、電源を入れる
(起動に時間がかかる場合があります)
 - 電源を入れても正常に動作がしない場合、本体の [電源] を約 5 秒以上押したままにして本体の電源を切ると改善する場合があります。
 - 上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- リモコンが正しく働いていないこともあります。
(⇒ 105)

再生中に「ブーン」という音がする

- 接続コードの近くに他の電気機器の電源コードや蛍光灯がありませんか。他機器の電源を切るか、本機からできるだけ離してください。
- 電源プラグを逆に差し換えてみてください。
- テレビの近くなど磁気の強い場所では、音声の品質に影響を受ける場合があります。本機をそのような場所から離してみてください。
- 通話中の携帯電話など、強度の高い電波を発する機器が近くにある場合、ノイズを出力する場合があります。

音声が正常に出力されない

- 接続機器の音量を調整してください。「A.Output Level」を「Variable」に設定中は、本機の音量を調整してください。
- 入力端子と出力端子を間違えて接続していませんか。
- 電源を切ってから接続し直してください。
- 入力ソースを正しく選択してください。
- 接続ケーブルのプラグは奥まで差し込んでください。
- マルチチャンネルのコンテンツの再生には対応していません。
- 本機のデジタル音声入力端子は、リニア PCM 信号のみに対応しています。詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。
- スーパーオーディオ CD、およびスーパーオーディオ CD ハイブリッドディスクのスーパーオーディオ CD 層の音声は、本機のデジタル音声出力端子から出力されません。アナログ音声出力端子に機器を接続してください。
- すべての MQA 音源の再生を保証するものではありません。正しく再生できない場合は、本機の MQA デコード機能を「Off」にして設定してください。(⇒ 89)
- MQA 音源が正常に再生できない場合は、「DSD Native」を「Off」設定すると改善することがあります。(⇒ 81)
- すべての DSD 音源の再生を保証するものではありません。正しく再生できない場合は、「DSD Native」を「Off」に設定してください。(⇒ 81)
- 「Digital Output」または「Analog Output」が「On」に設定されているかご確認ください。(⇒ 81)

再生が始まらない

- お使いの環境や接続機器の仕様によっては、少し時間がかかる場合があります。
- 再生可能なフォーマットか確認してください。(⇒ 119)

入力ソースの切り換えができない

- 「Pure Disc Playback」モード中は「CD」以外の入力ソースに切り換えることができません。(⇒ 44)

電源が突然切れる

- オートオフ機能が働いていませんか。(⇒ 85)
- システム接続していると連動して電源が切れることがあります。(⇒ 95)

本機の設定が初期化される

- ファームウェアを更新すると、本機の設定が初期化される場合があります。

システム接続機能が働かない

- システム接続ケーブルは、接続する機器に付属のものをお使いください。
- システム接続ケーブルは、システム接続端子 (CONTROL) に接続してください。
- 「A.Output Level」を「Fixed」に設定してください。(⇒ 94)
- Technics のシステム接続対応機器 (ステレオインテグレートッドアンプなど) を接続してください。対応機器については、下記のサイトをご確認ください。
jp.technics.com/support/

接続したシステム接続対応機器の入力ソースがアナログに切り換わる

- 「Selector Link Type」を「Normal」に設定してください。(⇒ 96)

CD

本体表示窓が変わらない、再生が始まらない

- CD が傷ついたり、汚れていたりしませんか。(⇒ 108)
- 寒いところから急に暖かいところに持ってきたなど、急激な温度差で、レンズ部に「つゆつき」が生じることがあります。故障の原因になりますので、「つゆつき」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで (約 2 ~ 3 時間)、電源を切ったまま放置してください。
- ファイナライズしていない CD-R、CD-RW は再生することができません。
- 本機で再生できる CD については「対応メディアについて」(⇒ 108) をご覧ください。

再生が始まるまでに時間がかかる

- 曲数の多い CD の場合、読み込みに時間がかかることがあります。

USB

USB メモリーを接続しても認識されない

- ご使用の USB メモリーが他の機器で認識できるか確認してください。(⇒ 109)
- ファイルやフォルダの数が最大数 (⇒ 117) 以内であっても、ファイル名やフォルダ名が長い場合は認識されないことがあります。

[▶/||] を押しても再生が始まらない

- 音楽ファイルのフォーマットをご確認ください。(⇒ 119)

操作に時間がかかる

- 容量の大きい、または曲数やフォルダ数の多い USB メモリーの場合、操作に時間がかかることがあります。

表示文字が正しくない

- 音楽ファイルの曲名などは本機で正しく表示されない場合があります。

Bluetooth®

Bluetooth® 機器が登録できない

- Bluetooth® 機器の状態を確かめてください。

Bluetooth® 機器と無線接続されない

- Bluetooth® 機器が登録されていないか、Bluetooth® 機器から本機の登録情報が消去された可能性があります。登録をやり直してください。(⇒ 53)
- 本機が他の Bluetooth® 機器と接続されていませんか。他の Bluetooth® 機器の電源を切ってください。

Bluetooth® 機器と接続されているが、本機から音が出ない

- お使いの Bluetooth® 機器によっては音声出力を本機に設定しないと音が出ません。Bluetooth® 機器の取扱説明書などをお読みください。
- ワンセグ対応の携帯電話等によっては、その機器の仕様や設定により、音声再生されなかったり、ノイズが発生することがあります。その場合、本機の通信モードを「Mode 1」に設定することで改善されることがあります。(⇒ 56)

音が途切れる、音が飛ぶ、雑音が多い

- Bluetooth® 通信使用可能距離 (約 10 m) を超えていませんか。本機と Bluetooth® 機器を近づけてください。
- 本機と Bluetooth® 機器間に障害物がありませんか。障害物を避けてください。
- 電子レンジや 2.4 GHz 帯の電波を使用するコードレス電話などを同時にご使用の場合、通信が途切れることがあります。本機と Bluetooth® 機器を、それらの機器から離してお使いください。
- 本機の通信モードを「Mode 1」に設定してみてください。(⇒ 56)

ネットワーク

ネットワークに接続できない

- ネットワーク接続や設定は正しいですか。(⇒ 29)
- 無線 LAN 機能が無効になっている場合は、設定を有効にするか、有線 LAN 接続してください。
- 本機は WPA2™ の Wi-Fi セキュリティ方式に対応しています。
本機をネットワーク接続する際は、WPA2™ に対応している無線ブロードバンドルーターをお使いください。ルーターが対応するセキュリティ方式や、設定の変更についてはルーターの取扱説明書をご覧ください。インターネットサービス業者にお問い合わせください。
- ルーターの設定でマルチキャストを有効にしてください。
- ルーターによっては WPS ボタンで接続できない場合があります。他の接続方法をお試しください。(⇒ 34)
- 無線 LAN の電波環境や干渉が原因で接続できないことがあります。その場合は、他の接続方法をお試しください。解決しない場合は、有線 LAN で接続してください。(⇒ 31)
- LAN ケーブルの抜き差しは電源コードを取り外した状態で行ってください。

本機を接続機器のスピーカーとして設定できない

- 接続機器が本機と同じネットワークに接続されているか確認してください。
- 接続機器のネットワーク接続を切 / 入してから、本機と接続し直してください。
- 無線ブロードバンドルーターの電源を切 / 入してください。
- 本機の電源を切 / 入してから、再度本機を接続機器のスピーカーとして選択してください。

Google Cast 対応アプリから本機を選択できない

- Google Cast に対応したアプリから本機で音楽を再生する場合、「Technics Audio Center」アプリから接続設定を行ってください。(⇒ 36)
- 動画再生アプリ等からは本機を選択できない場合があります。

再生が始まらない、音が途切れる

- ネットワークの状況によっては、再生が正常にできないことがあります。
- 電子レンジや 2.4 GHz 帯の電波を使用するコードレス電話などを同時にご使用の場合、通信が途切れることがあります。本機と機器を離してお使いください。
- 金属キャビネットの中など電波を遮るようなところに本機を置かないでください。
- 再生が中断された場合は、接続機器の再生状態を確認してください。
- 本機とルーターを近づけてご使用ください。
- 「Signal Level」で Wi-Fi 接続の信号の度合いを確認し、ルーターの位置などを調整してください。(⇒ 86)
- 複数の無線機器がルーターに接続されているときは、使用していない機器の電源を切るか、同時に複数の機器を使用するのを控えてください。
- 接続機器のネットワーク接続を切 / 入してから、本機と接続し直してください。
- 無線ブロードバンドルーターの電源を切 / 入してください。
- iOS や iTunes のバージョンによっては、AirPlay 再生中に入力ソースを切り換えたり、本機の電源を切 / 入したりすると、次回に AirPlay の再生ができないことがあります。そのときは iOS 機器や iTunes でいったん別のスピーカーを選んでから、本機を選び直してください。(⇒ 76)
- これらの方法で解決しない場合は、有線 LAN (LAN 端子) で接続できる機器は、LAN ケーブルで接続し直してください。(本機や NAS、サーバーなど) (⇒ 31)

ネットワークサーバーが表示されない、 保存されたコンテンツが表示されない

- 状態によっては、正しく表示されないことがあります(例えば、コンテンツ追加直後など)。しばらく待ってから、やり直してください。また、ネットワークサーバーの取扱説明書もご覧ください。

パソコンに保存してある音楽ファイルが見つからない

- ネットワーク経由で音楽ファイルを再生する場合、ネットワークサーバーに登録されていない音楽ファイルは表示されません。ネットワークサーバーの取扱説明書を確認してください。

表示文字が正しくない

- 音楽ファイルの曲名などは本機で正しく表示されない場合があります。

PC やアプリなどに保存したファイルが再生されない

- 使用する PC やアプリなどによって、対応するサンプリング周波数でも再生されない場合があります。正しく再生できない場合は、PC やアプリなどの設定をご確認ください。

インターネットラジオ / ストリーミング音楽配信サービス

再生が始まらない、音が途切れる

- 放送を受信できない局は再生されません（放送局をスキップするか、リスト表示に戻ります）。
- インターネットラジオは、放送方式によって、再生できないことがあります。
- ネットワークの状況によっては、再生が正常にできないことがあります。
- インターネットのご利用環境や接続回線の混雑状況などにより、音声途切れたり、再生が始まるまでに時間がかかる場合があります。
- 国や地域の制約等により、再生できないことがあります。
- ネットワークサービスは、予告なく変更・停止する場合があります。
- 本機や「Technics Audio Center」ではなく、それぞれのストリーミング音楽配信サービスのアプリケーションから操作すると改善される場合があります。

表示文字が正しくない

- 放送局名や国 / 地域 / ジャンルおよび曲名やアルバム名などの情報は、サービス提供会社から配信されています。配信される情報によっては本機で正しく表示されない場合があります。

お気に入り（FAV）に登録した放送局や音楽、プレイリストを再生できない

- サービス提供会社の都合により放送局や音楽、プレイリストが削除または変更された可能性があります。登録をやり直してください。

お気に入り（FAV）を呼び出したときに登録した曲と違う曲が再生されたり正常に再生されない場合がある

- サービス提供会社の都合により、プレイリストの曲をお気に入り（FAV）に登録 / 呼び出しをすると、プレイリスト内の違う曲が再生される場合があります。
- サービス提供会社の都合により、再生した曲をお気に入り（FAV）に登録 / 呼び出しをすると、正常にタイトル表示されず再生されない場合があります。

リモコン

リモコン操作ができない

- 本機を操作するときは、まず [NWP] を押してから操作してください。([AMP] を押すと、本機のリモコンは Technics のそれぞれの対応機器に働いて、本機に働かない状態になります。)
- 電池が消耗している場合は電池を交換してください。(⇒ 22)
- 本体の受信部とリモコンの間に障害物がありませんか。(⇒ 17)
- 本機とリモコンのリモコンモードが異なっている場合は、リモコンのリモコンモードを本機と合わせてください。(⇒ 22)

本機のリモコン操作で他の機器が動作してしまう、他の機器のリモコンで本機が動作してしまう

- 他の機器が干渉しないように、本機とリモコンのリモコンモードを変更してください。(⇒ 22)

表示窓

Auto Off

本機の使用が約 20 分間ない場合、オートオフ機能 (⇒ 85) が働き、電源が切れます。取り消すときは、[OK] などを押してください。

Checking Device

接続した USB メモリーを確認中です。

- 表示が消えてから操作を行ってください。

Connect to Network

- ネットワークに接続し、ネットワーク経由でファームウェアの更新が始まるのをお待ちください。(⇒ 87)

Download Fail

ファームウェアのダウンロードに失敗しました。

ネットワークがインターネットに接続されていません。

- しばらく待ってから、やり直してください。
- お使いの無線ブロードバンドルーター（アクセスポイント）がインターネットに接続されているか、確かめてください。

Empty

曲の入っていないフォルダを選択しています。

- フォルダに曲を入れてから、操作をやり直してください。
- ネットワーク上にサーバーが存在しません。
- サーバーが本機と同じネットワークに接続されていることを確かめてから、本機との接続をやり直してください。(⇒ 29)

お気に入りやプレイリストに、放送局や音楽が登録されていません。

- 放送局や音楽を登録してください。(⇒ 47、92)

Error

誤った操作をしています。

- 操作をやり直してください。

Fail

ネットワークの設定に失敗しました。

- 手順を確認し、ネットワークの設定をやり直してください。(⇒ 29)

Firmware update is available

ファームウェアの更新（無料）が可能です。

① [NWP] を押す

② [OK] を押す

③ [▲][▼] を押して「Yes」を選び、[OK] を押す
更新中は「Updating □ %」などの進捗状況が表示されます。(□は数字を表しています)

- ファームウェアの更新中は絶対に電源コードを抜かないでください。(⇒ 87)
- 更新が完了すると「Success」と表示されます。

④ 本体の [⏻/⏻] を押して電源を切 / 入する

- ファームウェアの更新内容については下記のサイトをご確認ください。

jp.technics.com/support/firmware/

F □ □ (□は数字を表しています)

異常が発生しました。(本システムは異常を検出すると、保護回路が働いて、電源を自動的に切る場合があります)

- 異常に暑い場所で使用していませんか。
- しばらく待ってから再び電源を入れてください。(保護回路の動作が解除されます)
それでも同じ現象が起こる場合は、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。

Load Fail

接続した USB メモリーにバージョンアップ用のファームウェアがありません。

- バージョンアップ用のファームウェアを USB メモリーにダウンロードしてください。(⇒ 88)

No Device

USB メモリーが接続されていません。

- 再生できる USB メモリーを接続してください。(⇒ 45)
- 再生できない USB メモリーです。
- 再生可能なファイルシステムか確認してください。(⇒ 117)

No Disc

CDが入っていません。または、曲の入っていない CD-R などが入っています。

- 再生できる CD を入れてください。(⇒ 41)

No Layer

CD に再生可能なレイヤーがありません。

- スーパーオーディオ CD 層と CD 層の 2 層構造のスーパーオーディオ CD ハイブリッドディスクを入れてください。

No Network Available

ネットワークに接続されていません。

- ネットワークの接続を確かめてください。(⇒ 29)

No Play

再生できない CD です。

- 再生できる CD に取り換えてください。(⇒ 108)

Not Valid

操作された機能は現在使用できません。

- 手順や設定を確かめてください。
- 機能によっては、登録 / 定期購入が必要になるサービスがあります。
- 「Pure Disc Playback」モード中は「CD」以外の入力ソースに切り換えることができません。(⇒ 44)
- 以下の場合には「Filter」の調整はできません。(⇒ 83)
 - スーパーオーディオ CD の再生中
 - 「MQA Decoding」を「On」に設定中
 - 「Coherent Processing」を「On」に設定中
 - 「DSD Native」を「On」に設定していて、DSD 音源を再生中

Operate via App

本機のリモコンで再生操作ができません。

- 接続している機器側で再生操作を行ってください。

PGM Full

プログラム曲数が 20 曲を超えようとしています。

- これ以上のプログラムはできません。

Please Wait

電源操作時などに表示されます。(最大 1 分半ほど)

- 表示が消えるまでお待ちください。

Reading

CD の情報を読み込んでいます。

- 「Reading」が消えてから操作してください。

Searching

ネットワークのサーバーを確認中です。

- 同じネットワーク内にサーバーが存在することを確認してください。

U30 Remote 1/ U30 Remote 2

リモコンモードの設定が本機と合っていません。

- リモコンモードを変更してください。(⇒ 22)

Unlocked

機器を接続していないか再生していない状態で「COAX」、
「OPT」または「USB-B」を選んでいきます。

音声信号のサンプリング周波数などが正しく入力できていません。

- 接続を確かめてください。(⇒ 49)
- 再生可能なフォーマットについて (⇒ 119)

USB Over Current

本体前面または背面に接続している USB メモリーに過大な電流が流れるのを検出しました。

- USB メモリーを本機から取り外して、接続をやり直してください。(⇒ 45)
- 電源を切 / 入してください。
- USB デバイスに問題がないか確認してください。(⇒ 109)

Wi-Fi Setup

無線 LAN 接続の設定がはじまります。無線 LAN 接続する場合は、「Yes」を選んで [OK] を押してください。Wi-Fi 機能が有効になります。(⇒ 32)


- 無線 LAN 接続しない場合は、「Wi-Fi Setup」画面で「No」を選んで [OK] を押してください。

ディスク

■本機で再生できるディスクフォーマット

スーパーオーディオ CD	○ (2チャンネルエリアのみ)
市販の音楽 CD (CD-DA)	○
CD-R/CD-RW (CD-DA)	○

■使用できる CD

-  マークの付いた CD
- CD-DA フォーマットで記録された音楽用の CD-R/CD-RW (ファイナライズ[※]されたもの)
 - 記録状態によっては再生できない場合があります。
- ※ 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるように処理すること。

■使用できない CD

- ハート型など、特殊形状の CD (故障の原因になります。)

■使用を保証していない CD


- 違法にコピーしたディスクや規格外ディスク
- ディスクの両面に音楽や映像などの情報が書き込まれたデュアルディスク

■取り扱い上のお願ひ

CD そのものの破損や、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。


- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- ディスククリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどを使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出している CD は使わない

持ちかた



汚れたときは

- 水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

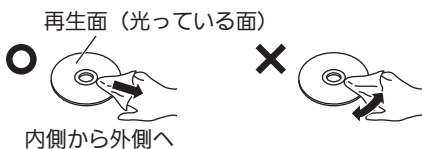

つゆがついたら

- 急に暖かい室内に持ち込んだときなど、つゆがついた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

USB


- すべての USB メモリーとの接続を保証するわけではありません。
- 本機は FAT16、FAT32、NTFS 形式でフォーマットされた USB メモリーに対応しています。
- 本機はハイスピード USB（USB2.0 準拠）に対応しています。
- USB ハブを経由した接続はできません。USB メモリーは本機に直接接続してください。
- USB 接続のカードリーダーライターは使用できません。
- 本機では USB メモリーへの録音はできません。
- 再生できないファイルがある場合は、保存しているファイルの一部を認識できない場合があります。
- 再生可能なフォーマットについて（⇒ 119）

■フォルダとファイル構造

本機は、選択しているフォルダ内の音楽ファイルのみを再生します。音楽ファイルが保存されているフォルダを選択してください。

- 以下のフォルダ **D** のように、音楽ファイルのないフォルダを選択した場合、再生されません。（表示窓に「Empty」と表示されます）

例：

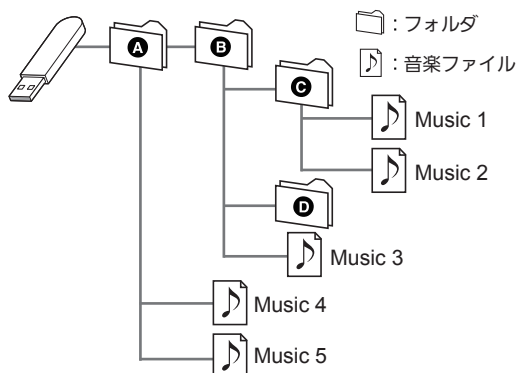


無線機能使用上のお願い

■使用周波数帯

内蔵無線機器は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

■周波数表示の見方

周波数表示は、定格銘板に記載しています。



- ① 2.4 GHz 帯を使用
- ② 2.400 GHz ~ 2.4835 GHz の全帯域を使用
- ③ 変調方式が DSSS と OFDM 方式
- ④ 電波干渉距離 40 m 以下
- ⑤ 変調方式が FH-SS 方式
- ⑥ その他の方式
- ⑦ 電波干渉距離 10 m 以下
- ⑧ 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避不可である

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていない事を確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに使用周波数を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：パナソニック
ご相談窓口（⇒ 122）

■機器認定

内蔵無線機器は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、内蔵無線機器に以下の行為を行うことは、電波法で禁止されています。

- 分解 / 改造する
- 定格銘板を消す / はがす
- 5 GHz 帯無線 LAN を使って屋外で通信を行う

■使用制限

内蔵無線機器の使用に当たり、以下の制限がありますのであらかじめご了承ください。

制限をお守りいただけなかった場合、および内蔵無線機器の使用または使用不能から生ずる付随的な損害などについては、当社は一切の責任を負いかねます。

- 日本国内でのみ使用できます。
- 利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。
無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線ネットワーク（SSID：ネットワークを識別するための名前）が表示されることがありますが、接続すると不正アクセスと見なされるおそれがあります。
- 磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。
次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなる場合があります。
 - 電子レンジ
 - デジタルコードレス電話機
 - その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の近く（ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など）
 - 電波が反射しやすい金属物などの近く
- 電波によるデータの送受信は、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があります。
- すべての Bluetooth[®] 機器との無線通信を保証するものではありません。
- 無線通信する Bluetooth[®] 機器は、The Bluetooth SIG, Inc. の定める標準規格に適合し、認証を受けている必要があります。ただし、標準規格に適合している機器であれば、一部動作する場合がありますが、機器の仕様や設定により、接続できないことがあり、操作方法・表示・動作を保証するものではありません。
- Bluetooth[®] 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があります。ワイヤレス通信時にご注意ください。
- ワイヤレス通信時に発生したデータおよび情報の漏えいについて、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

■使用可能距離

見通し距離約 10 m 以内で使用してください。

間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

- 放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に動作しないことがあります。
- 無線 LAN を使用中に Bluetooth[®] 機器の音が途切れたり雑音が入る場合は、無線 LAN のご使用をお控えください。

■用途制限

内蔵無線機器は一般用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途[※]での使用を想定して設計・製造されたものではありません。ハイセイフティ用途に使用しないでください。

※ハイセイフティ用途：きわめて高度な安全性が要求され、直接生命・身体に重大な危険性を伴う用途のこと。

例：原子力施設における核反応制御 / 航空機自動飛行制御 / 航空交通管制 / 大量輸送システムにおける運航制御 / 生命維持のための医療機器 / 兵器システムにおけるミサイル発射制御、など

著作権について

本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは一部記載していません。



“Wi-Fi CERTIFIED™” ロゴは、“Wi-Fi Alliance®” の認証マークです。

Wi-Fi Protected Setup™ ロゴは、“Wi-Fi Alliance®” の認証マークです。

“Wi-Fi®” は、“Wi-Fi Alliance®” の登録商標です。

“Wi-Fi Protected Setup™”、“WPA2™” は “Wi-Fi Alliance®” の商標です。



Works with Apple バッジの使用は、アクセサリがバッジに記載された技術で動作するように設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定されたことを示します。

Apple、AirPlay は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

本機は AirPlay 2 対応製品です。iOS 11.4 以降が必要です。



Google、Google Play、Google Cast は Google LLC の商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Windows Media、Windows ロゴは米国その他の国で米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標になっています。

本製品は、Microsoft Corporation と複数のサードパーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配付は、Microsoft もしくは権限を有する Microsoft の子会社とサードパーティによるライセンスがない限り禁止されています。

Mac および OS X は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

Super Audio CD は登録商標です。

SBM Direct は登録商標です。

DSD はソニー株式会社の登録商標です。

FLAC Decoder

Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Spotify ソフトウェアは、以下に記載のサードパーティーソフトウェアを利用しています。

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

QR コードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。



MQA and the Sound Wave Device are registered trade marks of MQA Limited. © 2016

roon READY

Being Roon Ready means that Technics uses Roon streaming technology, for an incredible user interface, simple setup, rock-solid daily reliability, and the highest levels of audio performance, without compromise.

仕様

■総合

電源	AC 100 V、50/60 Hz	
消費電力	45 W	
電源スタンバイ時の消費電力	ネットワーク・スタンバイ Off	0.2 W
	ネットワーク・スタンバイ On ^{※1}	2.0 W
寸法（幅×高さ×奥行）	430 mm × 98 mm × 407 mm	
質量	約 12.3 kg	
許容動作温度	5℃～35℃	
許容相対湿度	35%～80% （結露なきこと）	

※1：有線 LAN または無線 LAN 接続時

■アナログ出力

チャンネル数	2チャンネル	
出力レベル	バランス出力	2.2 Vrms (Super Audio CD) / 2.2 Vrms (CD)
	アンバランス出力	2.2 Vrms (Super Audio CD) / 2.2 Vrms (CD)
周波数特性	Super Audio CD	2 Hz～50 kHz (-3 dB)
	CD	2 Hz～20 kHz (-3 dB)
総合ひずみ率	Super Audio CD	0.0006% (JEITA)
	CD	0.0015% (JEITA)
S/N比	Super Audio CD	バランス出力： 121 dB (JEITA) アンバランス出力： 118 dB (JEITA)
	CD	バランス出力： 121 dB (JEITA) アンバランス出力： 118 dB (JEITA)
ダイナミックレンジ	Super Audio CD	バランス出力： 110 dB (JEITA) アンバランス出力： 110 dB (JEITA)
	CD	バランス出力： 98 dB (JEITA) アンバランス出力： 98 dB (JEITA)

■CD 部

再生可能ディスク (8 cm または 12 cm)	Super Audio CD (2ch ステレオのみ)、 CD、CD-R、CD-RW	
ピックアップ アップ	波長	650 nm (Super Audio CD)、 790 nm (CD)
	レーザーパワー	CLASS 1
オーディオ出力(ディスク)	2ch (FL、FR)	
フォーマット	Super Audio CD、CD-DA	

■Bluetooth® 部

バージョン	Bluetooth® Ver. 4.2
送信出力	Class 2 (2.5 mW)
対応プロファイル	A2DP、AVRCP
対応コーデック	AAC、SBC
通信方式	2.4 GHz Band FH-SS
見通し通信距離	約 10 m ^{※2}

※2：温度 25℃、高さ 1 m、「Mode 1」（通信の安定性を重視したモード）の条件で測定

■入出力端子部

ヘッドホン	ステレオ、Φ 6.3 mm、 110 mW、32 Ω (最大)	
USB-A ポート (前面 / 背面)	タイプ A コネクタ USB 2.0 High-speed DC 5 V、500 mA (前面) DC 5 V、1 A (背面) USB Mass Storage class	
	対応 USB メモリ容量	最大 2 TB
	最大フォルダ数 (アルバム数)	800
	最大ファイル数 (曲数)	8000
	ファイル システム	FAT16、FAT32、NTFS
USB-B ポート (背面)	タイプ B コネクタ	
イーサネット インターフェース	LAN (100BASE-TX、 10BASE-T)	
デジタル 入力	光デジタル 入力	光角型端子
	同軸デジタル 入力	ピンジャック
	サポート フォーマット	LPCM
アナログ 出力	バランス出力	3 ピン XLR
	アンバランス 出力	ピンジャック

デジタル 出力	光デジタル 出力	光角型端子
	同軸デジタル 出力	ピンジャック
	サポート フォーマット	LPCM
システム 接続	システム コントロール	Φ 3.5 mm ジャック

■USB 対応フォーマット

USB-A

USB 規格	USB 2.0 High-speed USB Mass Storage class
--------	--

USB-B

USB 規格	USB 2.0 High-speed USB Audio Class 2.0、 Asynchronous mode
DSD コントロールモード	ASIO Native mode、 DoP mode

■Wi-Fi 部

規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠	
周波数帯域	従来の 11a (J52) のみの 対応機器と接続できません ARIB STD-T71 (5 GHz 帯)、 ARIB STD-T66 (2.4 GHz 帯) (5 GHz は屋内使用限定)	
セキュリ ティ	WPA2™	
	暗号化方式	TKIP / AES
	認証方式	PSK
WPS version	Version 2.0	

■再生フォーマット

本機は以下の再生フォーマットに対応しています。

- 本機では著作権保護された音楽フォーマットは再生できません。
- 本機に対応している再生フォーマットでも再生できないことがあります。
- 本機に対応していない再生フォーマットを再生すると、音声が途切れたりノイズが出ることがあります。その場合は、本機に対応している再生フォーマットを確認してください。
- 本機はVBR（可変ビットレート）に対応していません。
- 接続している機器およびサーバーによっては本機に対応していないフォーマット形式を変換して出力できるものもあります。詳しくは、機器およびサーバーの取扱説明書をご確認ください。
- 本機と再生ソフトで、表示されるフォーマット情報（サンプリング周波数など）が異なる場合があります。
- 使用するPCやアプリなどによって、対応するサンプリング周波数でも再生されない場合があります。正しく再生できない場合は、PCやアプリなどの設定をご確認ください。

USB-A で音楽を再生する場合

	拡張子	サンプリング周波数	ビットレート 量子化ビット数
MP3	.mp3	32、44.1、 48 kHz	16 ~ 320 kbps
AAC	.m4a .aac	32、44.1、 48、88.2、 96 kHz	16 ~ 320 kbps
WAV	.wav	32、44.1、 48、88.2、 96、176.4、 192、352.8、 384 kHz	16、24、 32 bit
FLAC	.flac	32、44.1、 48、88.2、 96、176.4、 192、352.8、 384 kHz	16、24 bit
AIFF	.aiff	32、44.1、 48、88.2、 96、176.4、 192、352.8、 384 kHz	16、24、 32 bit
ALAC	.m4a	32、44.1、 48、88.2、 96、176.4、 192、352.8、 384 kHz	16、24 bit
DSD	.dff .dsf	2.8、5.6、 11.2 MHz	

USB-B で音楽を再生する場合

	拡張子	サンプリング周波数	ビットレート 量子化ビット数
PCM		32、44.1、 48、88.2、 96、176.4、 192、352.8、 384 kHz	16、24、 32 bit
DSD	.dff .dsf	2.8、5.6、 11.2 MHz	

DMP (デジタルメディアプレーヤー) / DMR (デジタルメディアレンダラー) で 音楽を再生する場合^{※3}

	拡張子	サンプリング周波数	ビットレート 量子化ビット数
MP3	.mp3	32、44.1、 48 kHz	16 ~ 320 kbps
AAC	.m4a .aac	32、44.1、 48、88.2、 96 kHz	16 ~ 320 kbps
WAV	.wav	32、44.1、 48、88.2、 96、176.4、 192、352.8、 384 kHz	16、24、 32 bit
FLAC	.flac	32、44.1、 48、88.2、 96、176.4、 192、352.8、 384 kHz	16、24 bit
AIFF	.aiff	32、44.1、 48、88.2、 96、176.4、 192、352.8、 384 kHz	16、24、 32 bit
ALAC	.m4a	32、44.1、 48、88.2、 96、176.4、 192、352.8、 384 kHz	16、24 bit
DSD	.dff .dsf	2.8、5.6、 11.2 MHz	

※3：ネットワーク経由で音楽ファイルを再生する場合、本機が対応しているフォーマットであっても再生できる音楽ファイルは、ネットワークサーバーに依存します。たとえば、Windows Media Player 11 をお使いの場合、PCに入っているすべての音楽ファイルを再生できるわけではなく、Windows Media Player 11 のライブラリに登録されている音楽ファイルのみを再生できます。

注：上記の仕様は 2022 年 9 月現在の情報です。予告なく変更されることがあります。変更内容については、下記のサイトをご覧ください。

jp.technics.com/support/firmware/

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などは

まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	() -
お買い上げ日	年 月 日

■修理を依頼されるときは

98 - 107 ページの「故障かな!？」でご確認のあと、直らないときは、電源を切り、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	ネットワーク / スーパーオーディオ CD プレーヤー
品番	SL-G700M2
故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **8 年**

当社は、このネットワーク / スーパーオーディオ CD プレーヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後 8 年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、
次の窓口にご相談ください

ご相談窓口

使い方・お手入れなどのご相談

よくあるご質問(FAQ)やチャットなどで
ご確認、ご相談できます。

<https://panasonic.jp/support/>



AIオペレーターによる対応はこちら(24時間365日受付) ☎ 0120-878-982

有人対応の受付時間 9:00~18:00 月~土曜日(祝日・正月三が日を除く)

・固定電話をご利用の方はこちら

☎ 0120-878-982

・上記番号がご利用いただけない場合はこちら

☎ 0570-087-982 (有料)

FAXフリーダイヤル: ☎ 0120-878-236

電話番号・受付時間は予告なく変更する場合があります。
最新情報は上記QRコードから確認できます。

修理に関するご相談

修理のご相談・お申込みができます。

【オンライン24時間365日受付】

<https://panasonic.jp/support/repair.html>



☎ 0120-878-554

左記電話番号が

ご利用いただけない場合は

☎ 03-6633-6700

受付時間 9:00~18:00(一部地域を除く)

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービス未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。
- ・受付時間などの最新情報はWebサイトをご確認ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。また、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくためのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町1丁目10番12号
© Panasonic Corporation 2022 - 2026

DVQP3326YA/X1
M1122YY2016